

Cupriinol

แบรนด์สีย้อมไม้คุณภาพสูงจากประเทศอังกฤษ

- ✓ ให้ความเงางามยาวนานกว่าเดิม
- ✓ ป้องกันยูวี ทนแดด ทนฝน
- ✓ ไม่ผสมสารตะกั่วและปรอท





ชนิดเงา



ชนิดกึ่งเงา

สีย้อมไม้คิวนอร์มัล วูดสแตน จากดูสติกซ์ เป็นสีย้อมไม้ทั้งปรงแสงเกรดพรีเมียม ให้สีสวยงามแสดงลายไม้ชัดเจน พริตจากกาเวเรชันคุณภาพสูง ทนต่อสภาวะอากาศดีเยี่ยมโดยเฉพาะอากาศร้อนชื้น ฟิล์มสีโปร่งแสงแสดงลายไม้ธรรมชาติ

และให้สีสวยงามนาน สีซึมลึกเข้าเนื้อไม้ แข็งเ็น ช่วยปกป้องและยืดอายุเนื้อไม้ ทนความชื้นป้องกันไม่ให้น้ำซึมผ่านเนื้อไม้และช่วยให้เนื้อไม้ระบายความชื้น สีสวยและยืดหยุ่นตามการหดตัวของเนื้อไม้ ฟิล์มสีไม่แตกกร้าว ลอกล่อน ป้องกันรังสียูวีให้สีสวยงามทนทาน ป้องกันเชื้อรา ไม่ผสมสารตะกั่วและปรอท

ชนิดเงา Gloss

ชนิดกึ่งเงา Semi-Gloss




G2000
สีใส Clear

SG2000

ชนิดเงา Gloss

ชนิดกึ่งเงา Semi-Gloss

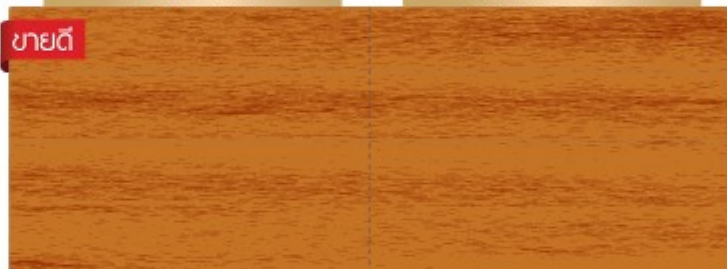

ขายดี


G2001
สีไม้สัก Teak

SG2001




G2002
สีสีทอง Golden Teak

SG2002

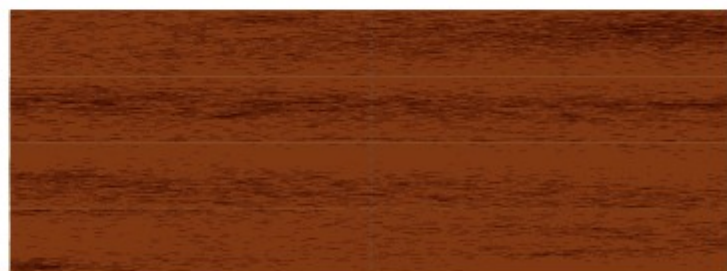


G2003
สีสีพรีเมียม Premium Teak

SG2003

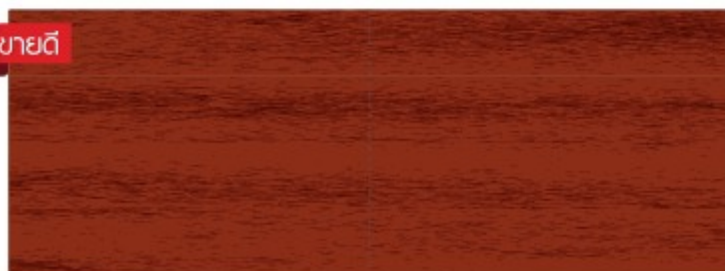

G2004
สีไม้แดง Redwood

SG2004

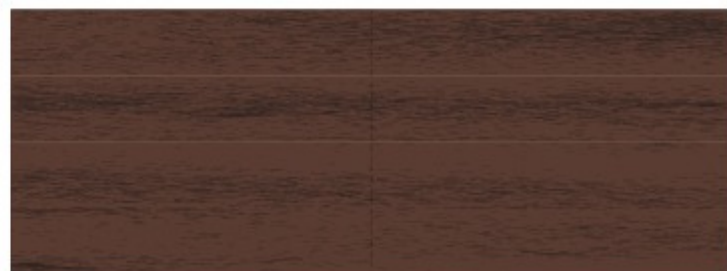

G2005
สีปรัง Afromosia

SG2005

สีย้อมไม้คิวดปรีโนล ู๊ดสเตน

แบรนด์สีย้อมไม้คุณภาพสูงจากประเทศอังกฤษ



เมื่อสัมผัสกับ
น้ำ



ป้องกันผุพัง



ป้องกัน
รังสี UV




ป้องกันเชื้อรา

เหมาะสำหรับทาทั้งภายนอกและภายใน ไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง
เช่น ไม้ ประดู่ งามกบ ไม้เท้าต่าง พันธ์ไม้ยืนต้น สามารถใช้ย้อมไม้
ให้เป็นสีไม้ธรรมชาติโดยทา 2-3 เที่ยวโดยไม่ต้องรองพื้น

ชนิดเงา Gloss

ชนิดกึ่งเงา Semi-Gloss

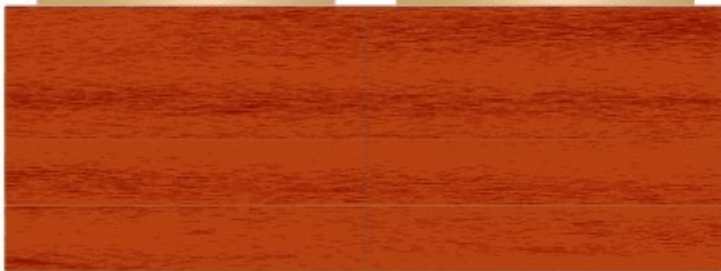

G2006
สีไม้คำ Aphelia

SG2006

ชนิดเงา Gloss

ชนิดกึ่งเงา Semi-Gloss




G2007
สีไม้ดอกทานตะวัน Mahogany

SG2007



G2008
สีไม้สน Walnut

SG2008

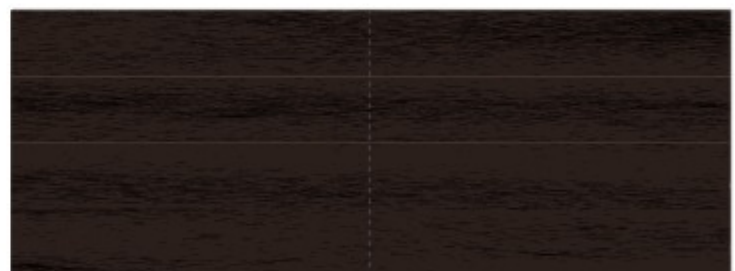

G2009
สีไม้โอ๊ค Oak

SG2009



สีย้อมพื้นไม้คิวปรีโนล วู้ดเดค



เนื้อสีซึมลึก
แห้งไว



ทนน้ำ
ทนขูดขีด




ป้องกัน
รังสี UV




ป้องกันเชื้อรา

สีย้อมพื้นไม้คิวปรีโนล วู้ดเดค จาก
ดูลักซ์ เป็นสีย้อมพื้นไม้ทั้งโปรงแสง
ชนิดถาวร เกรดพรีเมียม ที่พัฒนาขึ้น

เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานไม้ทุกประเภทเหมาะสำหรับทาทั้งภายนอกและภายใน โดยเฉพาะพื้นทางเดินที่เป็นไม้ มีคุณสมบัติดีเยี่ยมในการกัน
น้ำและป้องกันรังสียูวี จึงช่วยลดการแตกและปราชของเนื้อไม้ พลสมสารป้องกันเชื้อราช่วยคงความงามของลายไม้ธรรมชาติ ใช้งานได้ทั้งไม้
เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อน ไม้เก่าและไม้ใหม่ ทั้งพื้นผิวขรุขระ พื้นผิวที่ขัดแล้ว ช่วยเพิ่มสีสันให้กับเนื้อไม้และให้การปกป้องทนทานต่อการลอก
ล่อน เหมาะสำหรับการย้อมไม้ที่อยู่กลางแจ้งและไม้ที่ต้องการความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ เช่น พื้นไม้ในสวน ราวและพื้นระเบียง รั้วไม้และไม้
ที่เป็นส่วนประกอบของตัวบ้านเช่น ฝ้าเพดาน ไม้ วงกบ บานประตู บานหน้าต่าง รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์สนามที่ต้องการย้อมสีให้ดูดี

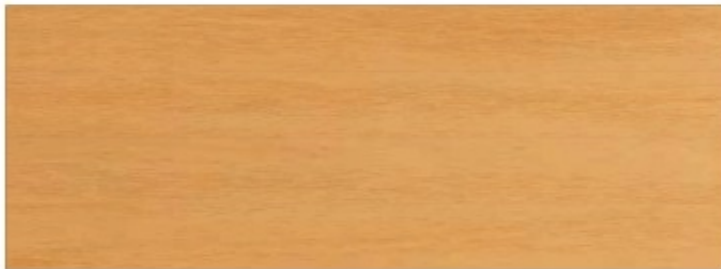


M2000
สีใส Clear Matt

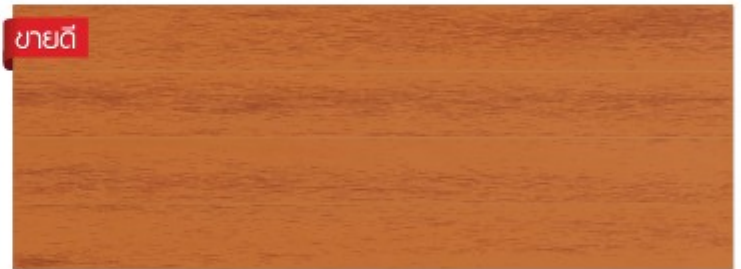

M2001
สีไม้สัก Teak




M2005
สีปรดง Afrosia

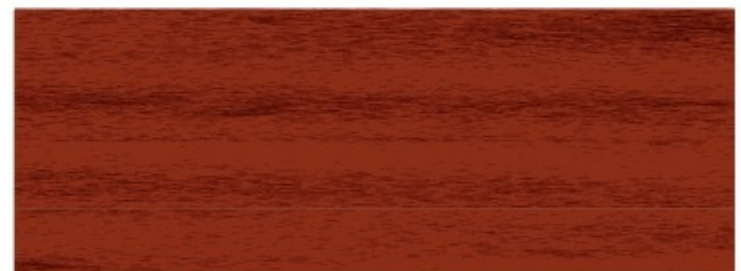

M2004
สีไม้แดง Red Wood



M2007
สีมะฮอกกานี Mahogany

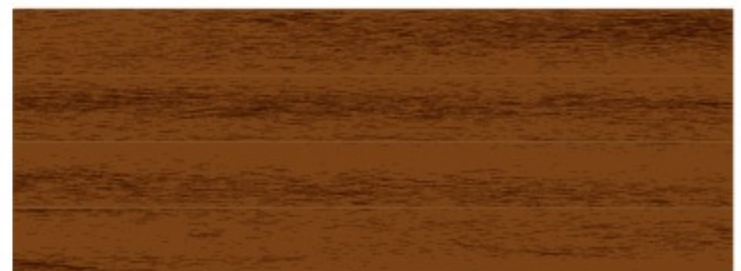


M2008
สีวอลนัท Walnut

ระบบทาสีย้อมไม้ เพื่อเพิ่มความทนทานและการปกป้องยาวนาน



ทาสีย้อมไม้คิวดปรินอล
ชนิดเงาหรือกึ่งเงา 2 เทียว



ทาสีย้อมไม้คิวดปรินอล
ชนิดเคลือบใสจำนวน 1 เทียว
สีเคลือบใส เหมาะสำหรับใช้เคลือบกับหน้าฟิล์มสี
เพื่อเป็นเกราะป้องกันพื้นผิวไม้ให้มีความทนทาน

การเคลือบสีเดียวกันบนไม้ที่อ่อนหรือเข้มต่างกัน

สีย้อมไม้คิวดปรินอล เป็นสีชนิดโปร่งแสง จำนวนเทียวการทาสีและสีของเนื้อไม้เดิมที่อ่อนหรือเข้ม ส่งผลให้ผลลัพธ์การเสร็จต่างกัน

ตัวอย่างไม้สีอ่อน

ตัวอย่างไม้สีเข้ม

สีไม้เดิม

ท 1 เทียว

ท 2 เทียว

ท 3 เทียว



แนะนำผลิตภัณฑ์



คิวดปรินอล ทิก ออยล์ น้ำมันรักษาเนื้อไม้

คิวดปรินอลทิกออยล์เป็นน้ำมันสีใสสำหรับทาเพื่อรักษาเนื้อไม้สีและไม้ทุกประเภทช่วยทดแทนน้ำมันตามธรรมชาติของไม้ที่สูญเสียไปเพราะแสงแดดและสภาพอากาศ ช่วยรักษาความงามของเนื้อไม้ใหม่และเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าให้คงสภาพเดิมและสวยงามตามธรรมชาติได้ยาวนาน ทาสำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้สีทึบ ฟอร์นิเจอร์สีทึบ สี: เทาซี ธรนทิงฟอร์นิเจอร์ภายในอาคารที่ต้องการคงสภาพเดิมของเนื้อไม้ คิวดปรินอล ทิก ออยล์ช่วยยืดอายุให้เนื้อไม้และชิ้นไม้ให้สวยงาม ช่วยทดแทนน้ำมันตามธรรมชาติของไม้ป้องกันเชื้อราและรังสียูวีป้องกันการเสื่อมสภาพไม้จากแดดและฝน



สะดวกทาน้ำมัน
ตามธรรมชาติของไม้



สีของไม้ที่เดิมไม่
เปลี่ยนเป็นสีเทาหรือสีขาว



ป้องกันเชื้อรา



ป้องกันการเสื่อมสภาพ
ไม้จากรังสียูวี



ดูลักซ์ ทินเนอร์ผสมอเนกประสงค์ งานไม้ และเหล็ก

ดูลักซ์ ทินเนอร์ผสมอเนกประสงค์ งานไม้และงานเหล็ก สำหรับใช้ผสมกับพริตทันทันที่ต่างๆ ของสีย้อมไม้คิวดปรินอล ไม่ว่าจะเป็นสีย้อมไม้สีทึบชนิดเงา ชนิดกึ่งเงา สีอ่อนพื้นไม้สีดก และพริตทันทันสีน้ำมันอื่นๆของดูลักซ์ ใช้เพื่อผสมเช็ดจากสี สามารถใช้ขัดทำความสะอาดชิ้นไม้ หรือใช้ล้างอุปกรณ์ทาสีได้



✓ ช่วยทาได้ง่ายขึ้น

✓ ให้ฟิล์มสีเนียนสวย



สีย้อมไม้คุณภาพสูงจากประเทศอังกฤษ ที่สุดของการปกป้องเนื้อไม้จากจุลินทรีย์

สีย้อมไม้คิวดปรีนอล วูดสเตน จากอังกฤษ เป็นสีย้อมไม้ทั้งปรงแสงเกรดพรีเมียมให้สีสวยงามแสดงลายไม้ชัดเจน ปราศจากการเปลี่ยนคุณภาพสูง กันต่อสภาวะอากาศดีเยี่ยมโดยเฉพาะอากาศร้อนชื้น ฟิล์มสีโปร่งแสงแสดงลายไม้ธรรมชาติและให้สีสวยงามนาน สีซึมลึกเข้าเนื้อไม้ แท้จริง ช่วยปกป้องและยืดอายุเนื้อไม้ กันความชื้นป้องกันไม่ให้ น้ำซึมผ่านเนื้อไม้และช่วยให้เนื้อไม้รับน้ำหนักความชื้น สีสวยและยืดหยุ่นตามการหดตัวของเนื้อไม้ ฟิล์มสีไม่แตกร้าว ลอกคล่อน ป้องกันรังสียูวีให้สีสวยงามนาน ป้องกันเชื้อรา ไม่พบสารตะกั่วและปรอท



ข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์	จำนวน (เที่ยว)	การครอบคลุมพื้นที่ (ตรม./เที่ยว/ตารางเมตร)	เชื้อจาก	ระยะเวลาแห้ง สัมผัส	ระยะเวลาแห้ง ทากับ
 ชนิดทึบเงา ชนิดเงา ชนิดด้าน	2 - 3	75 - 95	 ใช้งานได้ทันที (ภาคีการรับรองจาก ฟิล์มสี ด้วยกันเบอร์รอนนาประสงคจุลินทรีย์ T2000 ไม่นาน 5%)	4 ชม.	16 ชม.

หมายเหตุ : ระยะเวลารอสีจะแตกต่างกันไปตามสภาพอากาศ พื้นที่ครอบคลุมพื้นที่การทาจะขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิวและสีเดิมของไม้ 20% หรือขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ทา การดูแลรักษาของไม้และการใช้สีของสีย้อมไม้คิวดปรีนอล 2-3 วันก่อนใช้งาน เพื่อป้องกันสีที่เปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนสี

การเตรียมพื้นผิว

ไม้เก่า/ไม้ที่ผ่านการย้อมสีมาก่อน

1. ไม้ที่ผ่านการย้อมสีมาก่อน พื้นผิวจะต้องสะอาด แห้ง ปราศจากสิ่งเคลือบผิว หรือคราบไขมันก่อนการทา
2. ไม้ที่ผ่านการย้อมสีมาก่อนแล้วแต่อยู่ในสภาพดี หากต้องการย้อมใหม่ ให้ทาด้วย น้ำยาละลายเนื้อไม้ที่เหมาะสม (น้ำยาละลายเนื้อไม้ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำยาสกัด) ทิ้งให้แห้งประมาณ 2-5 วัน ก่อนทาด้วยสีย้อมไม้ คิวดปรีนอล วูดสเตนจากอังกฤษ
3. ไม้ที่เก่า (แดด/ลม/ฝน) ใช้น้ำ ให้ขัดพื้นผิวไม้ให้เรียบสกปรกออกให้หมด หรือขัดให้ดูเงาจนเห็นเนื้อไม้ที่แท้จริง แลทำความสะอาดให้แห้งก่อนการย้อมสี
4. ไม้ที่ผ่านการทาสีหรือการขัดผิว (วาม) มาก่อน ขัดหรือใช้เครื่องเป่าลมร้อน ลอกสีหรือขูดผิวออกให้หมดทิ้งเนื้อไม้เดิม แล้วจึงเตรียมไม้เป็นเนื้อไม้ใหม่ ไม้เก่าให้ใช้สารสกัดสีหรือขูดสีออกให้หมด ต้องทำความสะอาดพื้นผิวไม้ด้วยสารละลายที่ทำความสะอาดสีก่อน เพื่อให้ได้เนื้อไม้ที่สะอาด
5. ไม้ที่อยู่ภายนอกอาคารหรืออยู่สภาพแวดล้อมที่ชื้นแฉะ ฝนตกชุกใช้ ทรายฟุ้ง การบูรสีทอง (การสาดน้ำ) หรือใช้ตะปูสแตนเลส (Stainless Steel)

ไม้ใหม่

1. ไม้ใหม่ ให้ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 120 หรือเบอร์ 150 ก่อนการย้อมสี
2. ไม้ใหม่ที่ผ่านการย้อมสีมาก่อน ให้ทาด้วยน้ำยาละลายเนื้อไม้ที่เหมาะสม ชนิดไม่มีส่วนผสมของน้ำยาสกัด ทิ้งให้แห้ง 2-5 วันก่อนการย้อมสี

การใช้งาน

1. คนมือสีให้ทั่วและทาให้ทั่วก่อนการใช้งาน แลหมั่นคนอยู่เสมอในขณะใช้งาน
2. ใช้แปรงทาสีตามเส้นลายไม้โดยสลับแปรง วาดเส้นในการทาต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิด การซ้อนทับของรอยแปรง อย่าใช้สีเริ่มแปรงจนเกินไป
3. ทาสีในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง เช่น ก่อนฝนตก ระหว่างฝนตก แลหลังฝนตก
4. ควรทิ้งให้สีย้อมไม้ คิวดปรีนอล วูดสเตนและวูดสเตนแห้งสนิท (ทิ้งข้ามคืน) ก่อนการย้อมสีทับในเที่ยวถัดไป
5. ในการทาสีย้อมไม้เที่ยวแรก ให้ทาเพียงบางๆ เพื่อการซึมซับ หากทาหนาเกินไป สามารถเบียดออกด้วยผ้าสะอาด
6. ไม้ที่อยู่ภายในอาคารให้ทาสีย้อมไม้ 2 เที่ยว สำหรับไม้ที่อยู่ภายนอกอาคารให้ ทาสีย้อมไม้ 3 เที่ยว

