

sikkens

PEINTURE
DÉCORATIVE
INTÉRIEURE

MATIÈRES
DE L'ARCHITECTURE



ALPHA CHALIX DECOR




the right color



SIKKENS

ALPHA CHALIX DECOR : SÉLECTION DE 38 PEINTURE DÉCORATIVE INTÉRIEURE

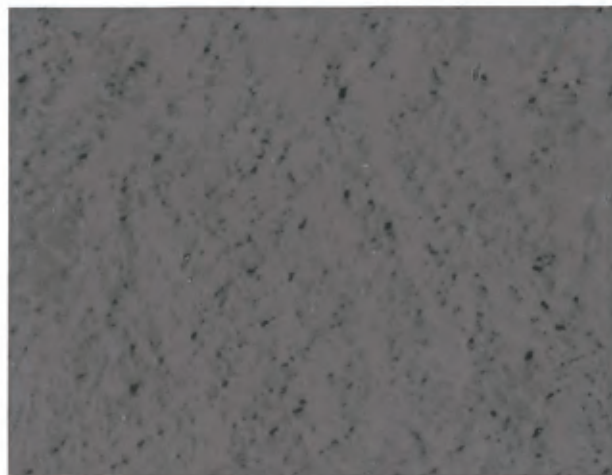

AN.02.25

Effet Marbre Poli : MARMORINO



AN.02.25

Effet Chaux Brossée : CALCE PATINATA



AN.02.25

Effet Chaux Spatulée : STUCCO LUCIDO

SIKKENS

ALPHA CHALIX DÉCOR : SÉLECTION DE 38 PEINTURE DÉCORATIVE INTÉRIEURE




E0.20.70



E8.30.70



F2.35.75

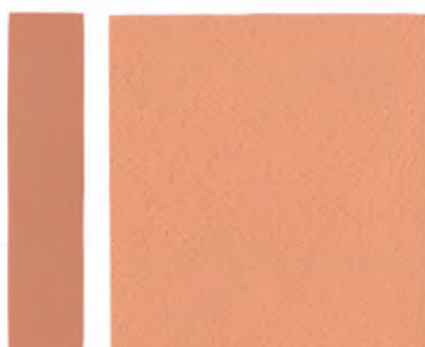

C8.25.55



EO.35.65



F0.40.70



C8.25.45



D6.40.50



C8.40.30



D2.40.40



TEINTES PARMI 1500 À BASE DE CHAUX



G0.15.85



G8.20.85



F6.20.80



G8.20.70



F6.25.65



H2.30.50



J0.10.70



F6.20.40



H2.20.50



L0.05.45



Q5.06.80




S2.07.80



S7.05.75



Q9.12.74

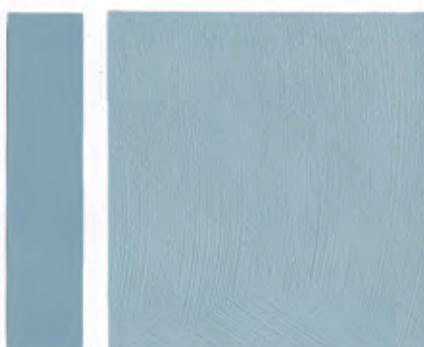

S8.10.65




R0.20.50



T3.20.50



R0.30.40

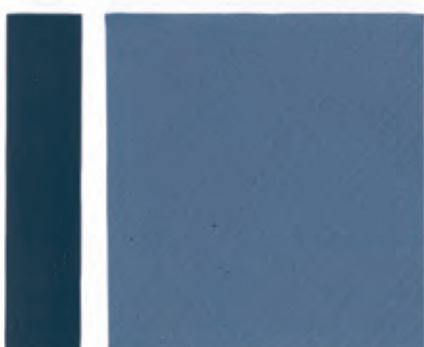

U0.20.20






ON.00.78



F6.07.77

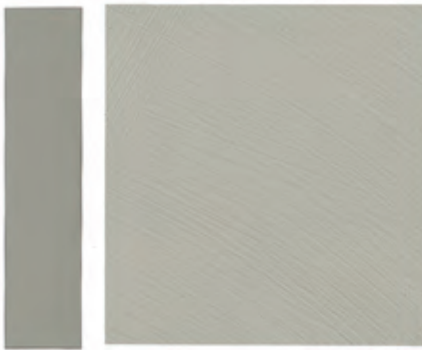


FN.02.57



F2.15.55



FN.02.47

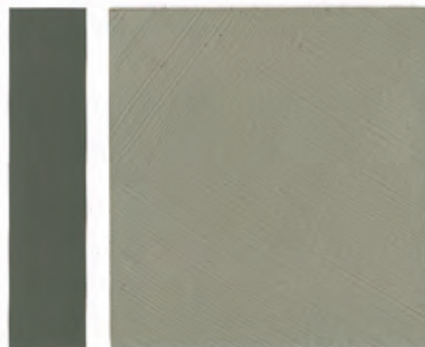

F2.10.40



ON.00.26




F6.05.30



AN.02.25

TEINTES PARMI 1500
À BASE DE CHAUX

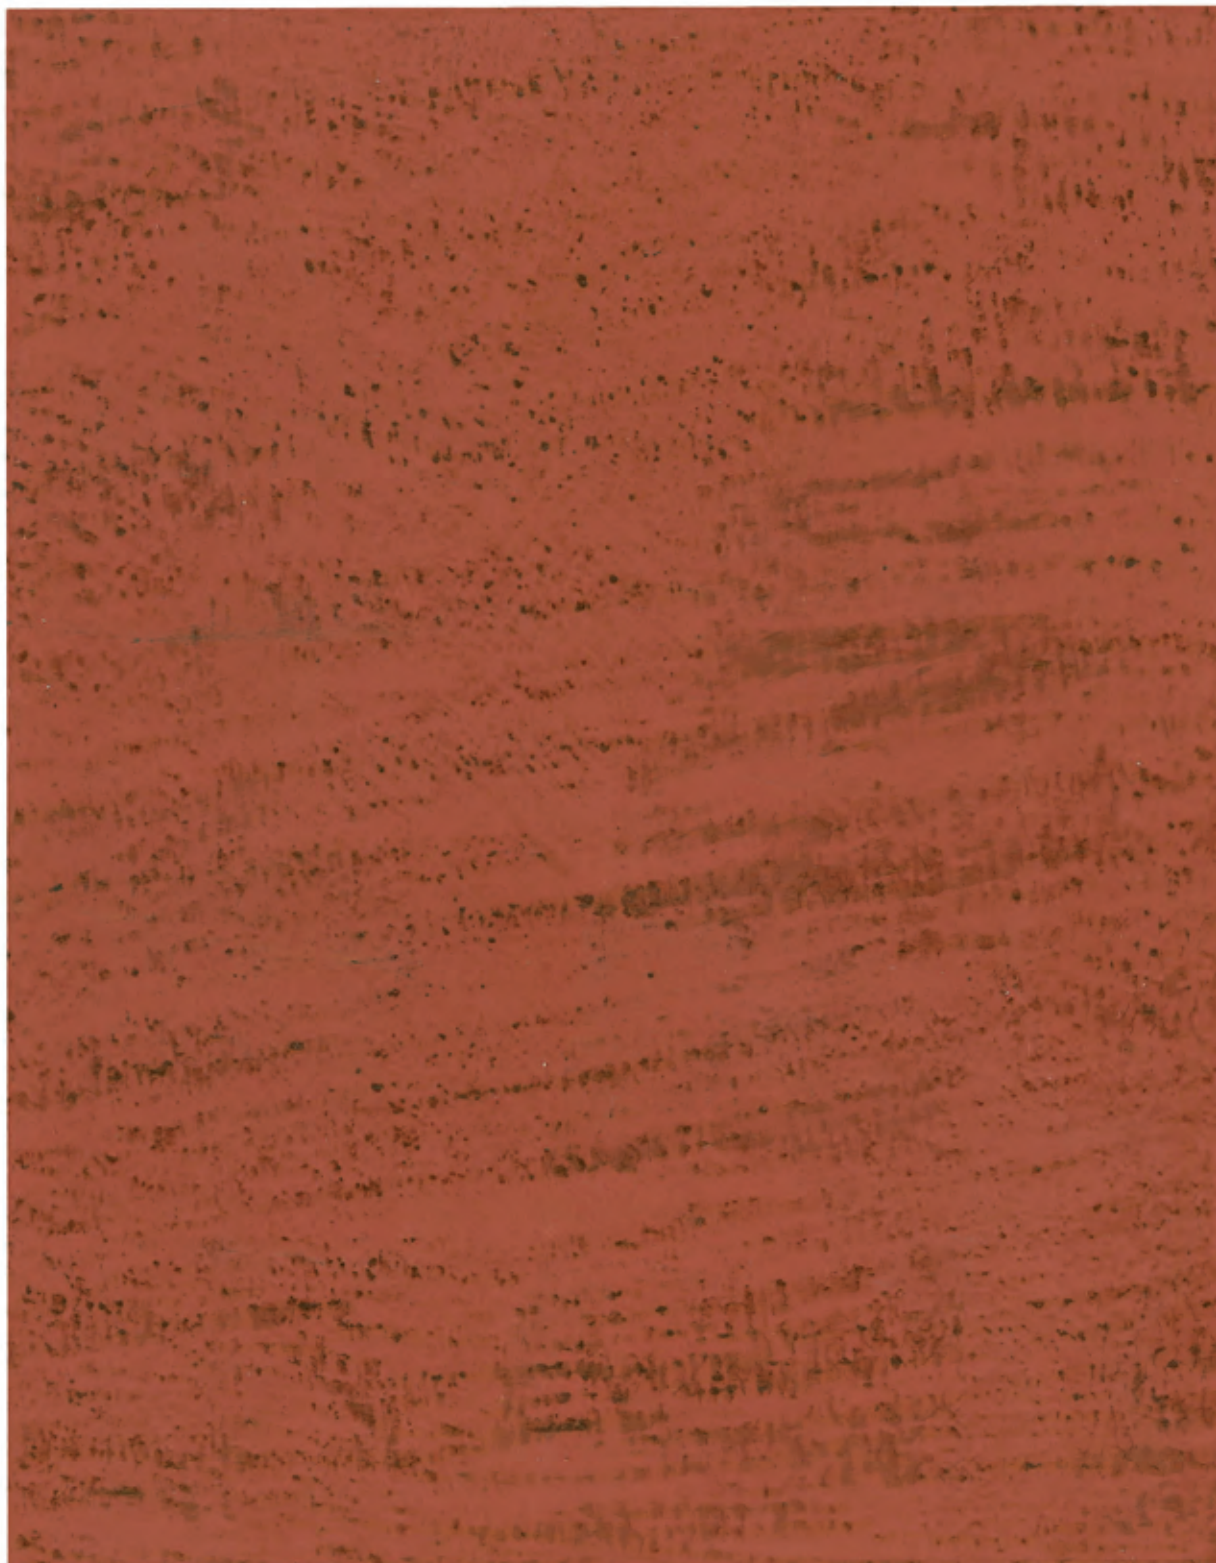

C8.40.30

Effet Marbre Poli : MARMORINO

ALPHA CHALIX DECOR

Peinture minérale décorative intérieure à base de chaux.

Effet Marbre Poli : MARMORINO

Impression : Alpha Primer SF sur fond brut, peu cohérent ou absorbant. Séchage : 4 à 6 heures.

Sous-couche : Appliquer 1 couche de Chaux Décor Fondo à la taloche inox. Après $\pm$ 20 mn, lisser la surface avec une taloche en plastique blanc. En cas de support irrégulier, appliquer une 2^{ème} couche de Chaux Décor Fondo après 4 à 6 heures.

Finition : Après 16 heures de séchage minimum, 1^{ère} couche : Appliquer Chaux Décor Finitura à la taloche inox trapézoïdale à bords biseautés et arrondis ($\pm$ 200ml/m²). Travailler par petites touches successives dans un mouvement de 'mouillé' vers 'sec'. Dès que le produit devient mat ($\pm$ 30 mn), réaliser un léger ferrage à la taloche inox pour faire apparaître les grains noirs. 2^{ème} couche : Appliquer Chaux Décor Finitura de façon identique à la 1^{ère} couche ($\pm$ 120 ml/m²), puis dès que le produit devient mat ($\pm$ 30 mn), réaliser le ferrage final.

Polissage (optionnel) : Pour obtenir un effet brillant uniforme, polir la surface à l'aide d'une feuille de polyéthylène type 'plastique de masquage'.

Protection (option) : recommandée pour obtenir une surface lavable.

- Au savon de Marseille dilué à 2% d'eau. Application à la brosse, puis après séchage de 2 à 3 heures, lustrage avec un tissu en coton ou laine.

- Avec la finition protectrice Finitura per Stucco Antico. Application au couteau plastique souple, puis après séchage d'environ 4 h, lustrage avec un tissu en coton ou laine.

Effet Chaux Spatulée : STUCCO LUCIDO

SYSTÈME TRADITIONNEL

Impression : Alpha Primer SF sur fond brut, peu cohérent ou absorbant. Séchage : 4 à 6 heures.

Sous-couche : Appliquer 1 couche de Chaux Décor Ancorante diluée à 30% - 35% d'eau, à la brosse carrée en dépose croisée. Séchage minimum 16 h.

Finition : Appliquer Chaux Décor Finitura en 3 couches à la taloche inox trapézoïdale à bords biseautés et arrondis. 1^{ère} couche : appliquer le produit ($\pm$ 165ml/m²) de façon à recouvrir Chaux Décor Ancorante et obtenir ainsi une surface lisse et uniforme. Séchage : environ 3 à 4 h (le produit doit résister à la pression de la taloche). 2^{ème} couche : si nécessaire diluer légèrement le produit (2-3% d'eau) et l'appliquer ($\pm$ 85ml/m²) par touches successives (papillonnage). Séchage : minimum 30 mn (le produit doit avoir atteint un aspect mat).

3^{ème} couche : si nécessaire diluer légèrement le produit (2-3% d'eau) et l'appliquer ($\pm$ 70ml/m²) par touches successives (papillonnage). Ferrage final après 30 mn.

Polissage (optionnel) : Pour obtenir un effet brillant uniforme, polir la surface à l'aide d'une feuille de polyéthylène type 'plastique de masquage'.

Protection (option) : recommandée pour obtenir une surface lavable. Cf. Effet Marbre Poli MARMORINO.

SYSTÈME SIMPLIFIÉ

Impression : Alpha Primer SF sur fond brut, peu cohérent ou absorbant. Séchage : 4 à 6 heures.

Finition : Appliquer Chaux Décor Finitura en 3 couches à la taloche inox trapézoïdale à bords biseautés et arrondis. 1^{ère} couche : Appliquer une fine couche ($\pm$ 165 ml/m²) de façon à recouvrir le grain d'Alpha Primer SF et obtenir ainsi une surface lisse et uniforme. Séchage : environ 3 à 4 h (le produit doit résister à la pression de la taloche). 2^{ème} couche : si nécessaire diluer légèrement le produit (2-3% d'eau) et l'appliquer par touches successives (papillonnage) ($\pm$ 85 ml/m²). Séchage : il est au minimum de 30 mn (le produit doit avoir atteint un aspect mat). 3^{ème} couche : si nécessaire diluer légèrement le produit (2-3% d'eau) et l'appliquer par touches successives (papillonnage) ($\pm$ 70 ml/m²). Ferrage final après 15 mn. **Polissage (optionnel) :** Pour obtenir un effet brillant uniforme, polir la surface à l'aide d'une feuille de polyéthylène type 'plastique de masquage'.

Protection (option) : recommandée pour obtenir une surface lavable. Cf. Effet Marbre Poli MARMORINO.

Effet Chaux Brossée : CALCE PATINATA

SYSTÈME TRADITIONNEL

Impression : Alpha Primer SF sur fond brut, peu cohérent ou absorbant. Séchage : 4 à 6 heures.

Sous-couche : Appliquer 1 couche de Chaux Décor Ancorante diluée à 30% - 35% d'eau, à la brosse carrée en dépose croisée. Séchage minimum 16 h.

Finition : Appliquer Chaux Décor Finitura en 3 couches avec une brosse carrée à poils souples, en dépose croisée. 1^{ère} couche : diluer le produit d'environ 40%, appliquer $\pm$ 100 ml/m². Séchage : environ 30 mn (au minimum obtention d'un aspect mat). 2^{ème} couche : diluer le produit d'environ 60%, appliquer $\pm$ 70 ml/m². Séchage : environ 30 mn (au minimum obtention d'un aspect mat). 3^{ème} couche : diluer le produit d'environ 80%, appliquer $\pm$ 50 ml/m². Séchage : environ 30 mn (au minimum obtention d'un aspect mat).

Polissage (optionnel) : brossage avec une brosse à patine.

Protection (option recommandée) : Application à la brosse en couches croisées d'un hydrofuge en phase aqueuse.

SYSTÈME SIMPLIFIÉ

Impression : Alpha Primer SF sur fond brut, peu cohérent ou absorbant. Séchage : 4 à 6 heures.

Finition : Appliquer Chaux Décor Finitura en 2 couches avec une brosse carrée à poils souples en dépose croisée. 1^{ère} couche : diluer le produit d'environ 40%, appliquer $\pm$ 100 ml/m². Séchage : environ 30 mn (au minimum obtention d'un aspect mat). 2^{ème} couche : diluer le produit d'environ 60%, appliquer $\pm$ 70 ml/m². Séchage : environ 30 mn (au minimum obtention d'un aspect mat). **Polissage (optionnel) :** brossage avec une brosse à patine.

Protection (option recommandée) : Application à la brosse en couches croisées d'un hydrofuge en phase aqueuse.

Teintes : 38 teintes présentées sur la carte et 1500 couleurs disponibles dans la collection 4041.

Les teintes réalisées en Chaux Décor Finitura seront, après application, parfois plus claires que celles équivalentes du nuancier 4041. Ce phénomène est typique des produits à la chaux. L'écart de teinte sera différent en fonction du système retenu, de la méthode d'application, et sera plus marqué pour les teintes vives et foncées.

Conditionnement Chaux Décor Ancorante : 5 – 15 litres
Chaux Décor Fondo : 5 – 15 litres
Chaux Décor Finitura : 1 – 5 – 15 litres

Malgré tous les soins apportés à la réalisation de cette carte, la fidélité des teintes ne peut être totalement garantie.

Ce document est la propriété de ANCI bv. Il est réservé exclusivement à la désignation et à la commande des produits fabriqués et/ou fournis par ANCI bv ou ses filiales et à la condition d'être restitué à ANCI bv à sa première demande.

sikkens

Akzo Nobel Coatings SA
BP 70113
60761 MONTATAIRE Cedex
www.sikkens.com.fr