

sikkens

PEINTURE
DÉCORATIVE
INTÉRIEURE


MATIÈRES DE
L'ARCHITECTURE

STUCCO ANTICO



SIKKENS


STUCCO ANTICO : LA NOBLESSE DE LA MATIÈRE

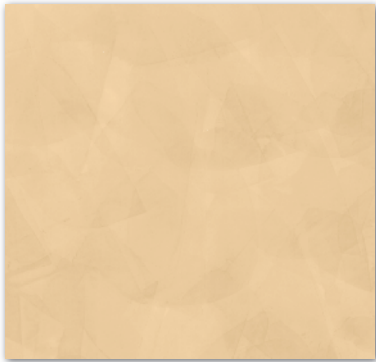

896



896.1.4

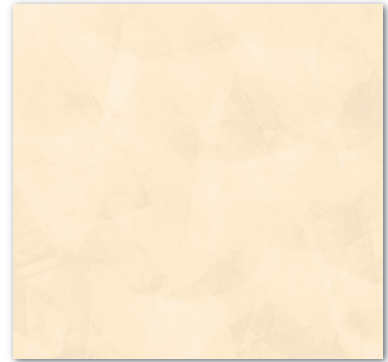

896.1.20



894



894.1.4



894.1.20




890



890.1.4




890.1.20

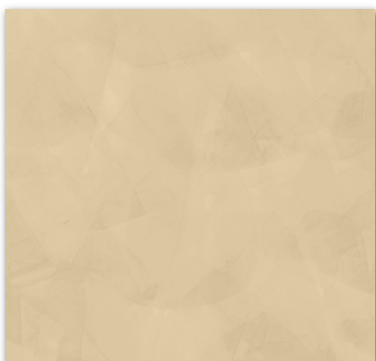

895



895.1.4

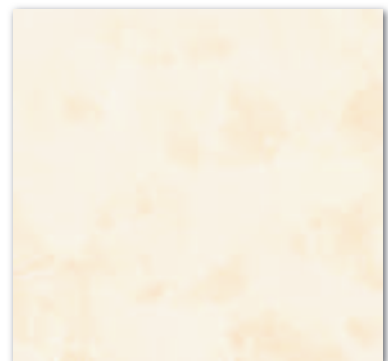


895.1.20



892



892.1.4

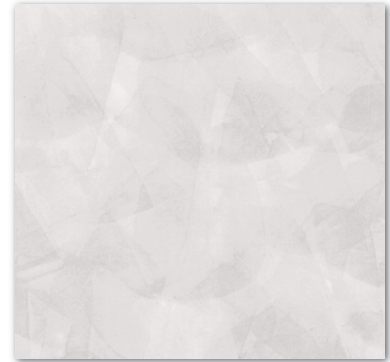

892.1.20



893



893.1.4



893.1.20



891



891.1.4



891.1.20

STUCCO ANTICO

Revêtement décoratif intérieur à effet marbre.

Propriétés

- Enduit à effet marbre décoratif
- Finition soignée
- Excellente adhérence
- Ponçage facile
- Séchage très rapide
- Peut-être recouvert de FINITURA PER STUCCO ANTICO pour améliorer la résistance à l'eau et les propriétés mécaniques.

Préparation des produits

FONDO PER STUCCO ANTICO & STUCCO ANTICO : bien agiter avant et après la mise à la teinte. Le mélange à l'aide d'un malaxeur électrique permet d'avoir un résultat homogène.

Application

Impression : Alpha BL Impression

Sous-couche : FONDO PER STUCCO ANTICO

Appliquer comme un enduit 2 couches de FONDO PER STUCCO ANTICO pour obtenir une surface parfaitement plane et lisse.

Poncer et épousseter entre couches : 1^{ère} couche est poncée au papier grain 180
2^{ème} couche est poncée au papier grain 320

Finition : STUCCO ANTICO

Appliquer 2 couches de STUCCO ANTICO par petites touches spatulées à l'aide d'un couteau (type anglais ou américain) très souple ou de spatules de carrossier (3 à 5 cm)

Poncer et épousseter entre couches : 1^{ère} couche est poncée au papier grain 400
2^{ème} couche est "ferrée" pour glacer la surface.

Pour augmenter l'uniformité du degré de brillance, il est possible de poncer la surface au papier grain 800.

Consommation

FONDO PER STUCCO ANTICO en 2 passes : 800 à 900 g/m² soit environ 2.2 à 2.7 m²/L

STUCCO ANTICO en 2 passes : 700g/m² soit environ 2.6m²/L

Séchage

Identique pour FONDO PER STUCCO ANTICO & STUCCO ANTICO

Ponçable : 3 heures

Recouvrable : 3 heures

Teintes

Sélection de 21 teintes réalisables à la machine à teinter

Conditionnement :

FONDO PER STUCCO ANTICO : 2.5 & 10 Litres

STUCCO ANTICO : 2.5 & 10 Litres

Protection optionnelle :

FINITURA PER STUCCO ANTICO : 2.5 Litres

L'application de FINITURA PER STUCCO ANTICO en finition permet d'améliorer la résistance à l'eau et les propriétés mécaniques du STUCCO ANTICO.

The Sikkens logo consists of a solid black rectangle above the word "sikkens" in a bold, lowercase, sans-serif font.

Akzo Nobel Coatings SA
BP 70113
60761 MONTATAIRE Cedex
www.sikkens.com.fr

Ce document est la propriété de ANCI bv. Il est réservé exclusivement à la désignation et à la commande des produits fabriqués et / ou fournis par ANCI bv ou ses filiales et à la condition d'être restitué à ANCI bv à sa première demande.