


EFFETTI DECORATIVI PER INTERNI

Alpha Tacto

Finitura decorativa per interni
morbida al tatto



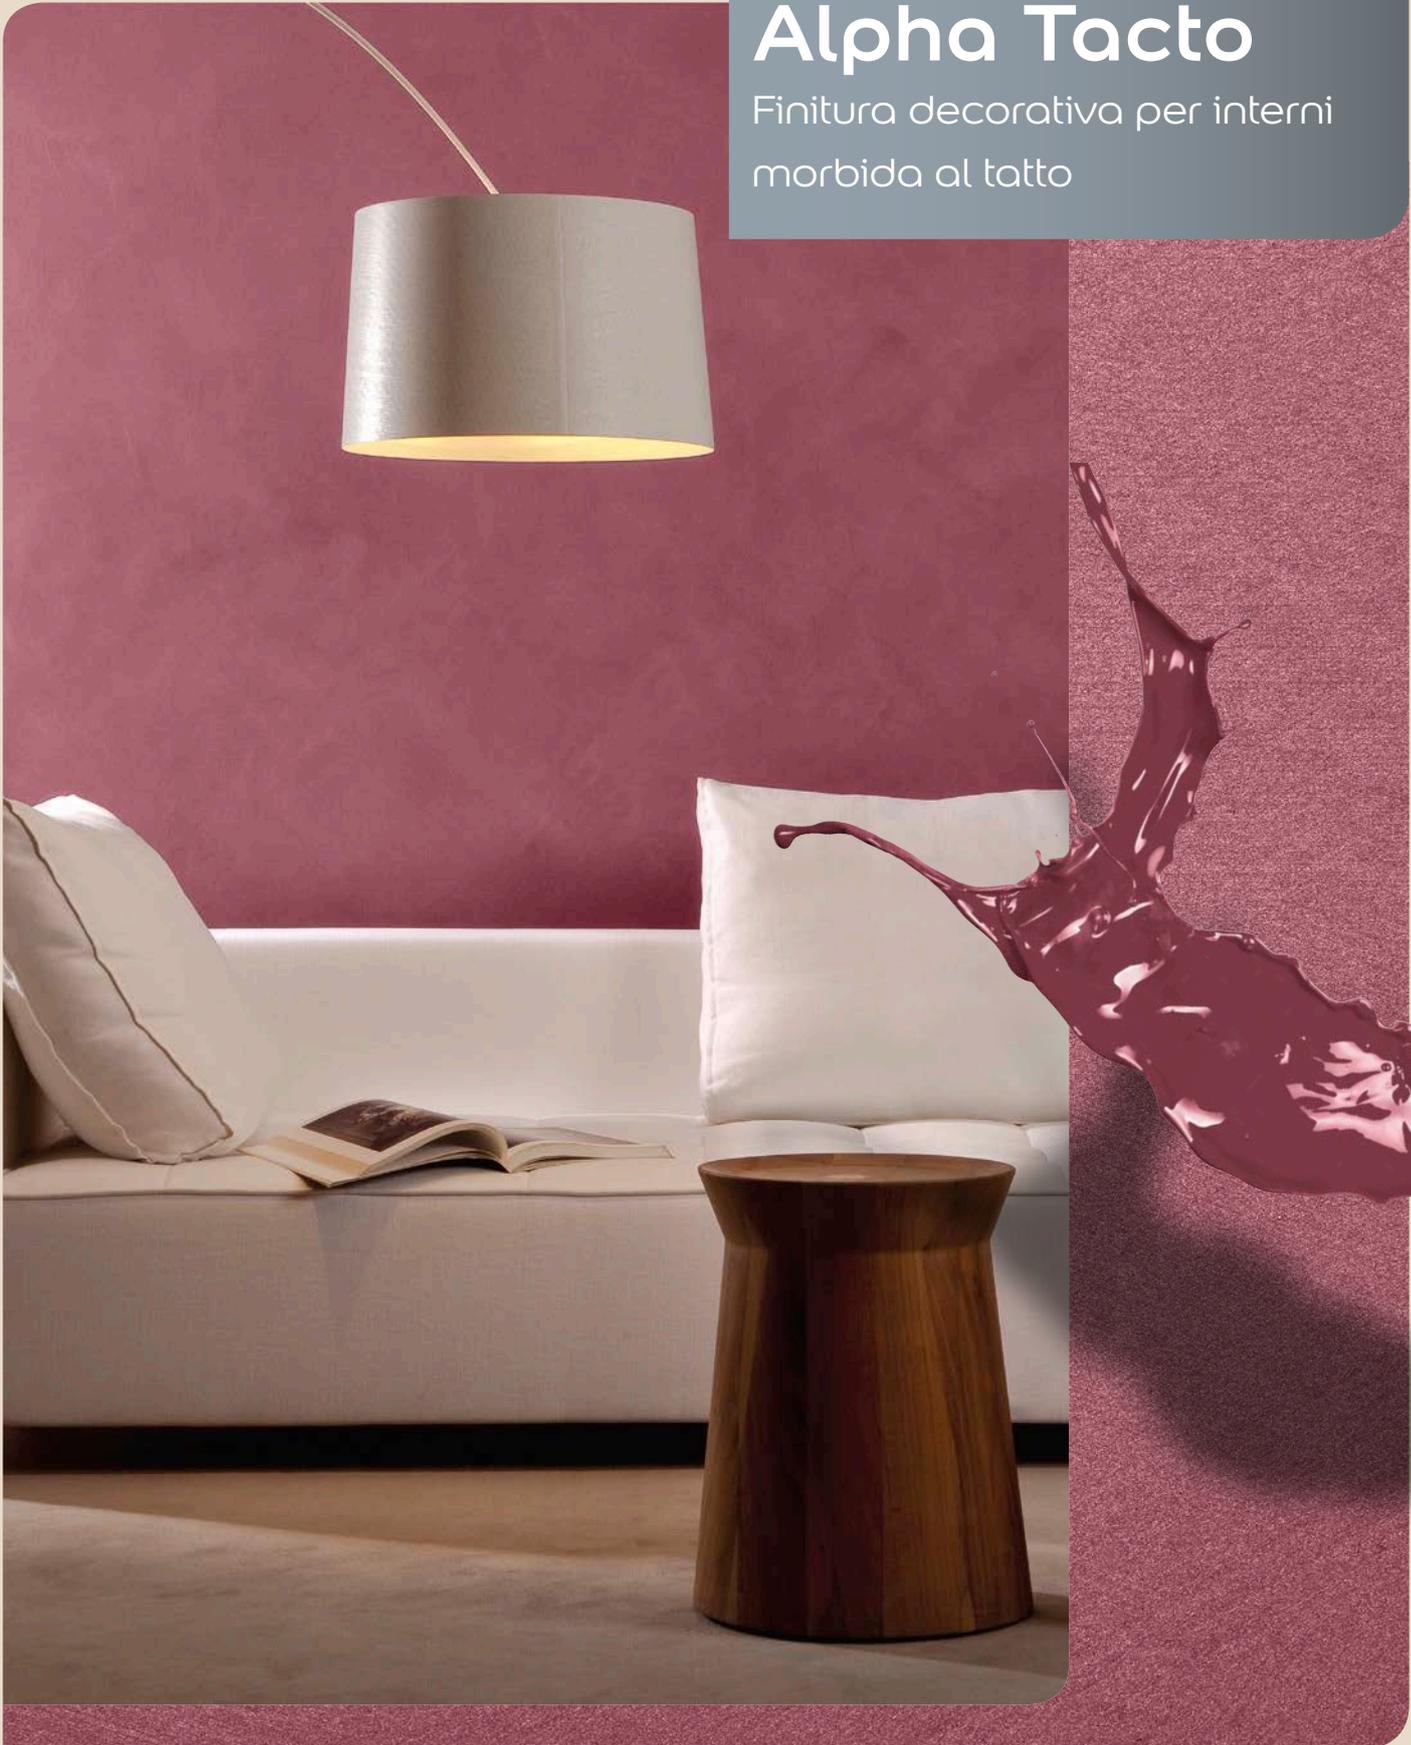


Alpha Tacto

Alpha Tacto, finitura decorativa all'acqua, dona agli ambienti eleganza, raffinatezza ed unicità.

Ogni parete diventa fonte di esperienza sensoriale, grazie alla particolare texture che la rende morbida al tatto.



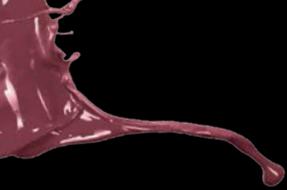

La rinnovata collezione colori rispecchia la ricerca di Sikkens nell'ambito delle tendenze cromatiche, fornendo uno strumento in linea con le esigenze più attuali dell'interior design.

La nuova proposta di 45 tonalità, e i tre diversi effetti, permettono di conferire un carattere unico ad ogni ambiente.



- › Aspetto opaco morbido al tatto
- › Effetto Suede pelle scamosciata
- › Effetto Textile trama di tessuto


- › Effetto Cross Textile trama di tessuto incrociata



CALCEDONIO AT 301



AT 302

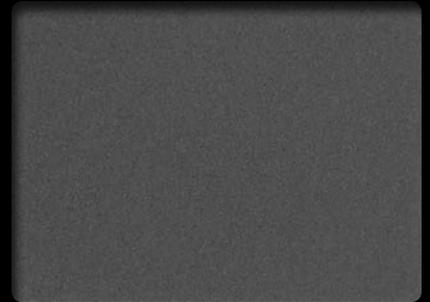

EMATITE AT 303



AT 304



ALABSTRO AT 305



AT 306



LINO AT 307



AT 308



THAR AT 309



TAKLAMAN AT 310



AT 311



AT 312



CANAPA AT 313




MIGLIO AT 314



AT 315

Nuova collezione

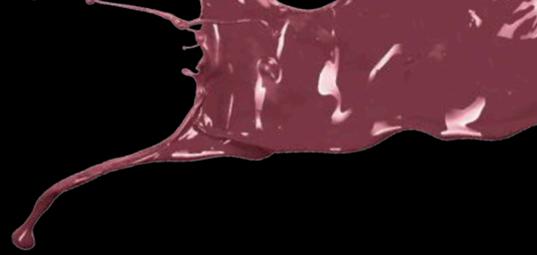

AT 316



AT 317



DENIM

AT 318



AT 319



AT 320



AT 321




AT 322



AT 323



AT 324

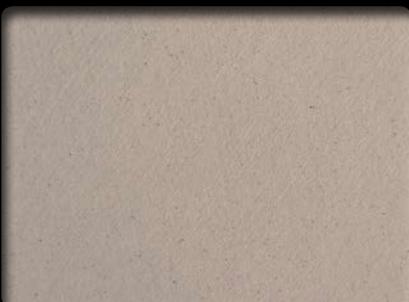

MENTA

AT 325



AT 326



WASABI

AT 327



AT 328




AVENA

AT 329



AT 330

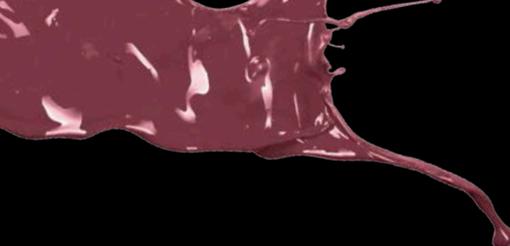

Nuova collezione



AT 331



AT 332



oro chiaro

AT 333



AT 334



AT 335




AT 336



CILIEGIA

AT 337

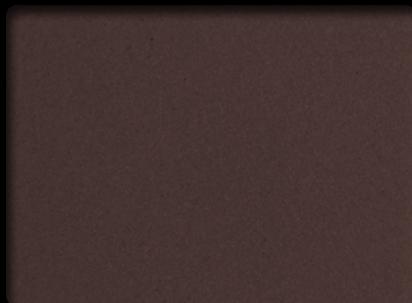

AT 338



ZIRCONE

AT 339



AT 340



PRUGNA


AT 341



AT 342



AT 343

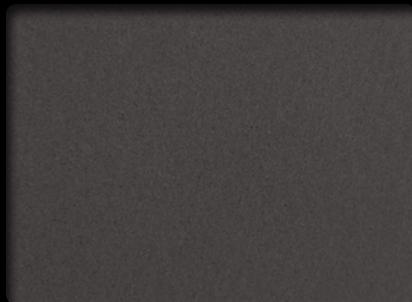

AT 344




AT 345



Alpha Tacto

SUEDE EFFECT

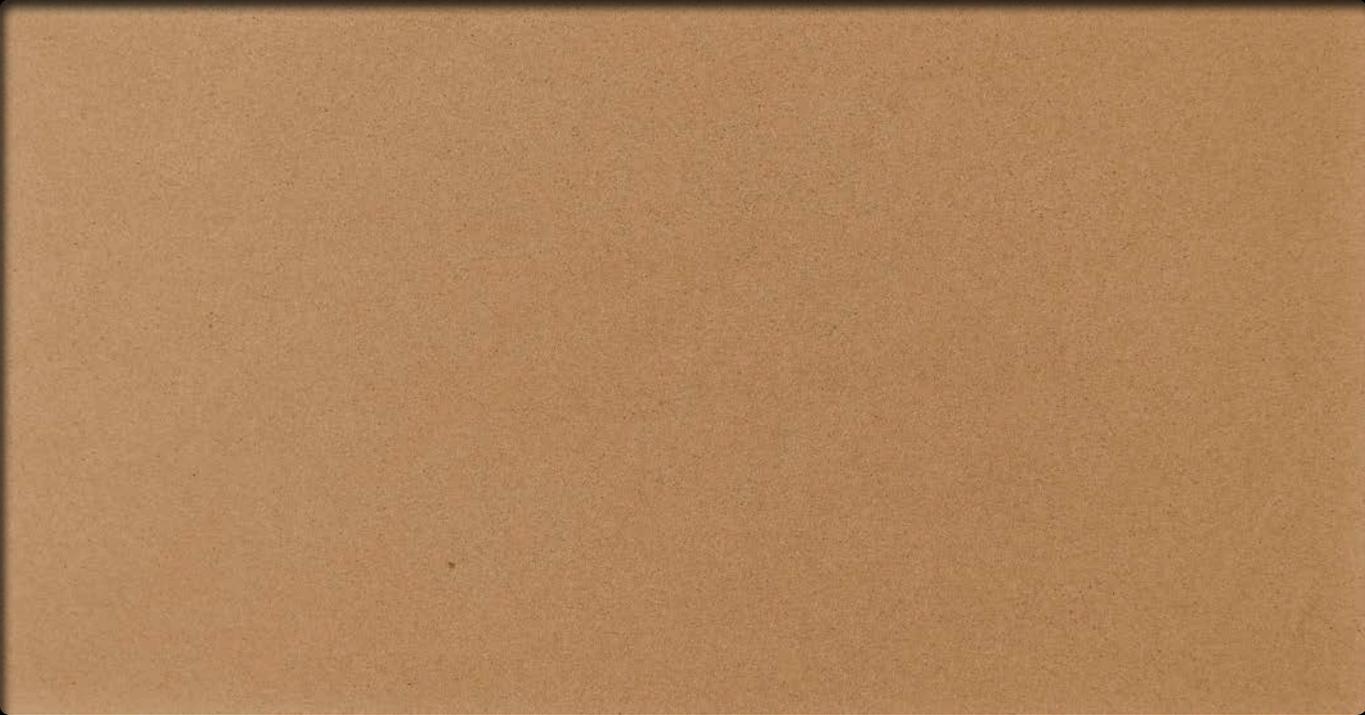

AT 312

TEXTILE EFFECT



AT 321

CROSS TEXTILE EFFECT



ZIRCONE

AT 339

I colori della cartella sono indicativi e possono subire, nel tempo, parziali variazioni di tonalità, senza per questo essere oggetto di contestazioni. Inoltre i colori possono essere percepiti in modo leggermente diverso a seconda dei supporti, degli effetti realizzati e della quantità di materiale applicato.

INFORMAZIONI TECNICHE

ALPHA TACTO

Finitura decorativa all'acqua per interni, opaca, morbida al tatto.

CARATTERISTICHE GENERALI:

Composizione	a base di resina acrilica e speciali pigmenti che conferiscono una particolare morbidezza al tatto.
Massa volumica (densità)	1,06 ± 0,55 kg/dm ³ .
Contenuto solido	26 ± 2% in volume; 30 ± 2% in peso.
Essiccazione a 23°C / 65% U.R.	Secco al tatto: 1 - 2 ore; sovraverniciabile dopo 4-6 ore in base alle condizioni ambientali.
Sovrapplicazione	Dopo 3 - 4 ore.
Colorazione	Unicamente con il sistema tintometrico Acomix di Akzo Nobel impiegando la base N00.
Confezioni:	1; 2,5 e 10 l.
Resa	16 m ² /l per mano, corrispondenti a 8 m ² /l nelle due mani. La resa può variare in base all'effetto desiderato e alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.
Temperatura di applicazione	5-30°C.
Aspetto	opaco (0,6 GU/85°).
Altre proprietà	facile da applicare - non ingiallente.
Pulizia del prodotto applicato	può essere facilmente pulito con una spugna non abrasiva utilizzando acqua addizionata con i comuni saponi e detergenti neutri: non impiegare detergenti alcolici o solventi.
Modo d'impiego	a pennello, in modo incrociato, per Suede Effect, a rullo a pelo corto + SIKKENS DECOR TOOL per Textile Effect e Cross Textile Effect.
Diluizione	10-20% in volume con acqua per Suede Effect. 30% in volume con acqua per Textile Effect e Cross Textile Effect.
Pulizia degli attrezzi	con acqua, subito dopo l'impiego.

SISTEMI DI APPLICAZIONE

- Verificare lo stato del supporto assicurandosi che sia perfettamente liscio, pulito e asciutto.
- Controllare che eventuali pitturazioni esistenti siano ben ancorate al supporto.
- Eventuali stuccature o rasature uniformanti vanno realizzate con l'impiego di ALPHA STUCCO.
- Applicare con rullo a pelo medio 2 mani di ALPHA BL GROND diluite al 10-20% con acqua nella stessa tonalità di ALPHA TACTO, fino a totale copertura del supporto, attendendo 6 ore tra una mano e l'altra.
- Attendere almeno 12 ore prima di applicare ALPHA TACTO.

SUEDE EFFECT

Pelle scamosciata, con il quale si realizzano finiture dall'aspetto cromatico più o meno incerto, in funzione dell'intensità del colore scelto. Applicare a pennello operando in modo incrociato 2 mani di ALPHA TACTO diluite al 10-20% con acqua, attendendo almeno 4-6 ore tra una mano e l'altra.

TEXTILE EFFECT

Trama di tessuto.

- Stendere e distribuire con rullo a pelo corto una prima mano di ALPHA TACTO diluita al 30% con acqua e ripassare subito dopo con SIKKENS DECOR TOOL operando in senso verticale.
- Attendere almeno 4-6 ore.
- Applicare una seconda mano di ALPHA TACTO seguendo le stesse modalità della prima.

CROSS TEXTILE EFFECT

Trama di tessuto incrociata, realizzabile su superfici di dimensioni contenute.

- Stendere e distribuire con rullo a pelo corto una prima mano di ALPHA TACTO diluita al 30% con acqua e ripassare subito dopo con SIKKENS DECOR TOOL operando in senso orizzontale.
- Attendere almeno 4-6 ore.
- Applicare una seconda mano di ALPHA TACTO diluita al 30% con acqua e ripassare subito dopo con SIKKENS DECOR TOOL operando in senso verticale.

NOTA BENE: per poter realizzare gli effetti Suede, Textile e Cross Textile è indispensabile l'impiego come prodotto di fondo di ALPHA BL GROND.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SI PREGA DI CONSULTARE LA RELATIVA SCHEDA TECNICA.

Si consiglia di utilizzare per l'intera esecuzione del lavoro prodotti appartenenti allo stesso lotto di fabbricazione. Non utilizzare per uno stesso lavoro un colore riprodotto con sistemi diversi. Per la realizzazione in Macchina Colorimetrica selezionare (sul programma MIX2Win) il colore dalla collezione colori specifica.

N.B. Tutte le informazioni qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Per avere informazioni dettagliate sulle corrette modalità applicative si consiglia di consultare la relativa scheda tecnica.

TIMBRO

SIKKENS è un marchio di AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.

UFFICIO COMMERCIALE e SEDE AMMINISTRATIVA
Via Pietro Nenni, 14 - 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)
Tel. 0331 916611 - Fax 0331 916635

www.sikkens.it | www.sikkensdecor.it | www.sikkenscolore.it
www.akzonobel.com | servizio.clienti@akzonobel.com

