


# ALPHA REZISTO

ESTREMA RESISTENZA ALLE MACCHIE  
E FACILITÀ DI PULIZIA.



TECNOLOGIA  
CONTRO LE MACCHIE



# L'INNOVAZIONE CHE DURA NEL TEMPO.

Conosci bene i tuoi clienti. Vogliono risultati di **lunga durata** senza un'eccessiva manutenzione. Vogliono godersi la **bellezza della propria casa** in tutta tranquillità, senza preoccuparsi dei piccoli incidenti domestici che possono macchiare le pareti colorate.

Per questo **Sikkens** ha lavorato su una tecnologia innovativa, pensata per risultati perfetti.

E presenta sul mercato un prodotto rivoluzionario:  
**ALPHA REZISTO.**

---


**ALZA UNO SCUDO  
CONTRO LE MACCHIE.**



**ALPHA REZISTO** è un'idropittura opaca **estremamente lavabile** per impiego su muri interni.

Grazie alla sua **tecnologia “scudo” contro le macchie** non solo protegge le pareti di casa più a lungo, ma ha una **forza repellente** ai liquidi che consente di pulire le tracce di sporco senza danneggiare la finitura.



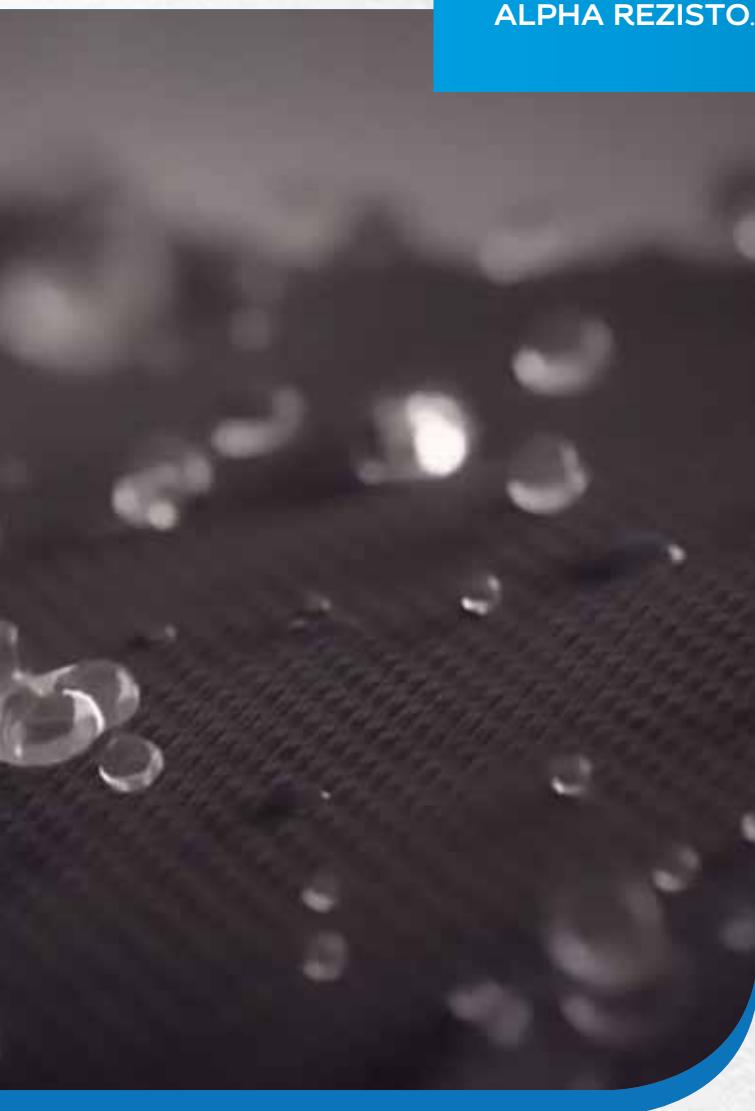

Schizzi di bibite, succhi di frutta,  
caffè, salse, disegni di bambini  
sulle pareti di casa tinteggiate?

Abbiamo la soluzione:

**ALPHA REZISTO.**



## DOVE

Ideale per gli ambienti di passaggio come scale e corridoi o in cucina e nelle camere dei bambini dove si necessita di molta manutenzione. Adatto anche a luoghi pubblici molto frequentati come scuole, ospedali, hotel ecc.

# COLORE E AMBIENTE PROTETTI.

**ALPHA REZISTO** è diverso da tutte le altre idropitture lavabili presenti sul mercato, perché crea una **barriera permanente** che non consente a sostanze idrosolubili di penetrare e danneggiare la finitura.

Questo film protettivo è caratterizzato da una **maggior durata** rispetto alle idropitture tradizionali, riducendo così la frequenza di manutenzione e l'**impatto ambientale**.

# FACILE, VELOCE, GARANTITO.

**ALPHA REZISTO** è facile da pulire. La sua speciale barriera protettiva garantisce un risultato ottimale con una semplice passata di spugna.

Le pareti tinteggiate possono essere smacchiate più volte senza rovinare o scolorire la finitura\*.



Abbiamo messo alla prova **ALPHA REZISTO**.

300 applicatori hanno testato il prodotto confrontandolo con altre idropitture per interni. Le caratteristiche di resistenza e repellenza alle sostanze idrosolubili hanno dimostrato i tratti unici di **ALPHA REZISTO** sul mercato, garantendo il risultato perfetto.

\*Per istruzioni e tempi di smacchiamento, vedi la tabella A.

# COME APPLICARE ALPHA REZISTO.



## Diluizione

10% max in volume con acqua.  
Mescolare prima dell'uso.

## Resa

13 - 14 m2/l per mano.

La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

## Strumenti

Applicazione a pennello per profilare, a rullo e a spruzzo airless.

## Supporto

Il supporto deve essere stagionato, asciutto, con tessitura regolare, privo di incoerenze e sostanze grasse. Trattamenti quali carteggiatura, sabbiatura o rimozione con fiamma, ecc. degli strati di pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Qualsiasi tipologia di supporto dovrà essere preparato con l'utilizzo di uno specifico primer.

## Condizioni ambientali

Lavorare in ambienti ben ventilati.

Temperatura: 5 - 30°C. Umidità relativa: max 85%.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni ambientali non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

## Tagli

1, 5, e 10 litri.

## Colori

Bianco e tinte realizzabili con sistema macchina colorimetrica.

Per avere informazioni dettagliate sulle corrette modalità applicative si consiglia di consultare la relativa scheda tecnica.



**ALPHA REZISTO** rientra in una fascia media di prezzo. Considerando la durata molto elevata rispetto alle idropitture standard, il rapporto prezzo/prestazioni è davvero molto conveniente.



## TABELLA A

Per eliminare le macchie in modo efficace è necessario rispettare i tempi sotto indicati. Per facilitare la pulizia delle superfici tinteggiate si raccomanda l'impiego di spugne morbide e di acqua miscelata con il detergente POLYFILLA PRO S600 nel rapporto 5 lt di acqua-35 ml di detergente o con detergenti neutri. Evitare l'uso di stracci o panni abrasivi e detergenti contenenti alcool o solventi di qualunque tipo.

SOSTANZA	RIMOZIONE ENTRO 5 MINUTI	RIMOZIONE ENTRO 1 ORA	RIMOZIONE ENTRO 24 ORE
Thè	Rimosso	Rimosso	Rimosso
Bevanda a base di Cola	Rimossa	Rimossa	Rimossa
Succo di frutta	Rimosso	Rimosso	Rimosso
Salsa di soia	Rimossa	Rimossa	Rimossa
Ketchup	Rimosso	Leggermente visibile	Leggermente visibile
Salsa di pomodoro	Rimossa	Leggermente visibile	Leggermente visibile
Pennarelli per bambini	Rimossi	Rimossi	Rimossi
Vino rosso	Leggermente visibile	Leggermente visibile	Visibile
Caffè	Rimosso	Leggermente visibile	Visibile
Creme spalmabili	Rimosse	Leggermente visibili	Visibili

**SIKKENS** è un marchio di  
**AKZO NOBEL COATINGS S.p.A**

**UFFICIO COMMERCIALE  
E SEDE AMMINISTRATIVA**  
via G. Pascoli, 11 - 28040 Dormelletto (NO)  
Tel. 0322 401611 - Fax 0322 401607  
[servizio.clienti@akzonobel.com](mailto:servizio.clienti@akzonobel.com)

[www.sikkens.it](http://www.sikkens.it)  
[www.sikkenscolore.it](http://www.sikkenscolore.it)  
[www.sikkensdecor.it](http://www.sikkensdecor.it)



Numero Verde  
800 826 169

