AkzoNobel

sikkens

Wapex® 660

Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών δαπέδων και τοίχων

Waterbased 2 pack epoxy floor and wall coating

- Υψηλή αντοχή σε τριβή, κρούση, νερό, απορρυπαντικά, οξέα και αλκάλια, διαλυτικά
- Εύκολη εφαρμογή
- Ανθεκτικό και καλαίσθητο σατινέ φινίρισμα
- Απεριόριστες αποχρώσεις

Wapex® 660

Εποξειδικό χρώμα νερού για δάπεδα και τοίχους

Το **Wapex 660** της Sikkens
είναι κορυφαίας ποιότητας
εποξειδικό χρώμα νερού δύο συστατικών.

Για ένα εξαιρετικά ανθεκτικό και καλαίσθητο σατινέ φινίρισμα χωρίς αρμούς, που εφαρμόζεται εύκολα σε δάπεδα και τοίχους.

Δάπεδο σε ημιυπόγεια κατοικία

Είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα σκληρό και ανθεκτικό χρώμα,
αλλά πρέπει και να είναι εύκολο να το δουλέψεις.

Το **Wapex 660** είναι εύκολο στη χρήση, επειδή έχει πολύ καλό άπλωμα και χαμηλή οσμή.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΝΕΡΟΥ 2Σ ΓΙΑ ΕΝΤΟΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΧΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το **Wapex 660** είναι το τέλειο χρώμα για **οριζόντιες** επιφάνειες (κίνηση πεζών και οχημάτων) και για **κάθετες** εσωτερικές επιφάνειες κτιρίων.

Για χώρους υπηρεσιών με κανονικά ή υψηλά φορτία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Εξαιρετικά κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους, που δεν επιτρέπεται η χρήση χρωμάτων διαλυτικού.

ΔΑΠΕΔΑ

Δάπεδα σε εσωτερικούς χώρους όπως κατοικίες, parking, ενεργειακές εγκαταστάσεις (πχ καλοριφέρ), δωμάτια playrooms, εκθεσιακοί χώροι (showrooms), αποθήκες, βιομηχανικές κουζίνες ή άλλοι χώροι επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων.

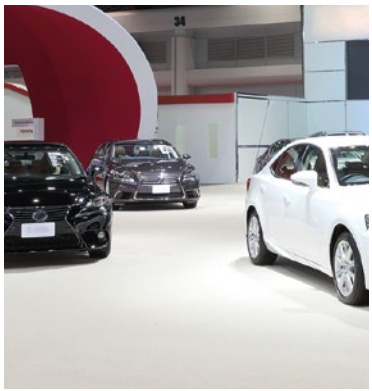

ΤΟΙΧΟΙ

Το **Wapex 660** έχει εξαιρετική αντοχή και ευκολία στο καθάρισμα σε εσωτερικές κάθετες επιφάνειες από τσιμεντοειδείς σοβάδες, γυψοσανίδες, τσιμέντο, μπετό και σε παλιές επικαλύψεις με υλικά δύο συστατικών.

Τοίχοι σε διαδρόμους ξενοδοχείων, σε νοσοκομεία και κλινικές, επίσης σε ακτινολογικά εργαστήρια και άλλες επιφάνειες εκτεθειμένες σε ραδιενέργεια, τοίχοι σε τουαλέτες και άλλες υγρές περιοχές, όπως πλυντήρια αυτοκινήτων, κλπ.

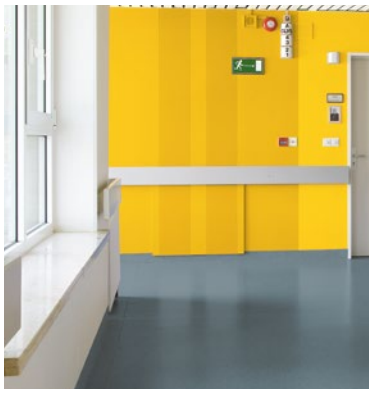

Wapex® 660

Εποξειδικό χρώμα νερού για δάπεδα και τοίχους

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥΣ

Το **Wapex 660**, εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών δίνει σε εσωτερικούς χώρους ένα σατινέ, μεγάλης αντοχής αποτέλεσμα.

Βεβαίως με την **κορυφαία ποιότητα της Sikkens** που εμπιστεύονται επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο.

Χάρη στις μεγάλες αντοχές του σε χημικά και την υψηλή αντοχή σε μεγάλα μηχανικά φορτία, το **Wapex 660** είναι λίαν κατάλληλο σαν τελική επίστρωση, σε επιφάνειες που χρησιμοποιούνται εντατικά, όπως κατοικίες, αποθήκες, βιομηχανικά δάπεδα, εκθεσιακοί χώροι (showrooms).

Το **Wapex 660** προσφέρει το σωστό, εξαιρετικά ανθεκτικό φινίρισμα χωρίς αρμούς σε δάπεδα και τοίχους. Όντας χρώμα νερού συμβάλει στην βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος.

Δάπεδο αποθήκης

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Αραιώνεται με νερό**
- **Εύκολο στην εφαρμογή**
- **Αντέχει σε κρούση και σε τριβή**
- **Αντέχει σε χημικά και στο νερό ***
- **Μη εύφλεκτο**
- **Χαμηλής οσμής**
- **Καθαρίζεται εύκολα**
- **Απεριόριστες αποχρώσεις μέσα από το σύστημα ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ της Vivechrom**

* ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΟΧΩΝ WAPEX 660 ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ

ΟΞΕΑ	ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΤΟΧΗΣ
Οξεικό οξύ ~30%, γαλακτικό οξύ ~5%, μυρμηγκικό οξύ ~10%, νιτρικό οξύ 3%	–
Υδροχλωρικό οξύ ~10%	o
Θεικό οξύ ~10%	*
ΑΛΚΑΛΙΑ	
Αμμωνία διάλυμα ~10%	+
Διάλυμα Χλωρίνης ~5-15%	+
Καυστική Σόδα ~5%	+
ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ & ΔΙΑΦΟΡΑ	
Ασετόν, αιθανόλη, μεθανόλη, βενζίνη	*
Πετρέλαιο, παραφίνη, υγρά φρένων DOT 4, λάδι αυτοκινήτων 10W40, απιονισμένο νερό, νερό, άλμη (αλάτι δρόμων)	+
Κόκκινο κρασί, καφές, τσάι, οξυζενέ	*

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΟΥ

– Δεν αντέχει
o Αντέχει σε στιγμιαία επαφή
* Αντέχει σε πιτσίλισμα
+ Αντέχει σε συνεχή επαφή

Wapex® 660

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Συσκευασία: Σετ 2 Συστατικών
  Σετ A+B 1lt: Συστ. A = 800ml μαζί με τα χρωστικά της απόχρωσης
  + Συστ. B (σκληρυντής) = 200ml
  Σετ A+B 5lt: Συστ. A = 4lt μαζί με τα χρωστικά της απόχρωσης
  + Συστ. B (σκληρυντής) = 1lt
- Γυαλάδα: Σατινέ, περίπου 50 GU / 60 ° (ISO 2813).
- Αποχρώσεις: Χρωματίζεται σε απεριόριστες αποχρώσεις μέσα από το σύστημα ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ της Vivechrom.
- Απόδοση: Σαν χρώμα τοίχου 8 m²/lt (πάχος ξηρού φίλμ 62,5 μm) και σαν χρώμα δαπέδου 3,5- 5,5m²/lt (πάχος ξηρού φίλμ από ±90 έως 142,5 μm ανά στρώση). Η καλυπτικότητα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως την τραχύτητα της επιφάνειας, τη φύση της κατασκευής και τη μέθοδο εφαρμογής.
- Επαναβαφή: Μετά από περίπου 16 ώρες και max 72 ώρες.
- Βατότητα: Βατό μετά απο περίπου 8 ώρες.
- Πλήρεις αντοχές, σκλήρυνση: Μετά απο τουλάχιστον 7 ημέρες.
- Αντοχή στην τριβή: περίπου 70 ± 10 mg / 1000 κύκλοι
  (CS- Wheel 17/1 kg φορτίο) DIN 65182.
- Χρόνος ζωής: Τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική, μη ανοιχτή συσκευασία και αποθηκευμένο σε θερμοκρασίες μεταξύ 5° και 30°C.
- ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Το προϊόν (A+B) περιέχει κατά μέγιστο 10 g/lt.

Εποξειδικό χρώμα νερού για δάπεδα και τοίχους

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς σκόνες, λάδια ή λίπη.
- Το υπόστρωμα στα δάπεδα πρέπει να είναι στεγνό (<5% υγρασία), ανθεκτικό (να μπορεί να φέρει φορτίο), συνεκτικό και χωρίς σκόνη απο μπετό.
- Τα εξανθήματα του μπετόν πρέπει να αφαιρεθούν με υγρή αμμοβολή ή βούρτσισμα.
- Πολύ απορροφητικές επιφάνειες, πρέπει να διαποτιστούν με νερό (πχ. με μια υγρή σφουγγαρίστρα) πριν την εφαρμογή της πρώτης στρώσης **Wapex 660**.
- Αναλογία ανάμειξης: Συστατικό A:B = 4:1 κατ'όγκο.
  Αναμείξτε τα δύο συστατικά **πλήρως και για 2 λεπτά** με τη βοήθεια ενός ηλεκτρικού αναδευτήρα χαμηλών στροφών περίπου 200 RPM (στροφές ανά λεπτό).
- Χρόνος ζωής μείγματος: Περίπου 1,5 ώρες σε θερμοκρασία 20°C και 25 λεπτά σε θερμοκρασία 30°C.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥΣ

- Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό και πινέλο.
- Εφαρμόστε μια πρώτη στρώση **Wapex 660** σαν αστάρι με μέγιστη αραίωση 10% με νερό.
- Τελειώστε με μία ή δύο στρώσεις **Wapex 660** με μέγιστη αραίωση 3% με νερό.

Το **Wapex 660** κατατάσεται στην **ανώτερη κλαση A+** αναφορικά με την **ποιότητα εσωτερικού αέρα**, σύμφωνα με τους Γαλλικούς κανονισμούς French VOC Regulation που σημαινει **καλύτερη ποιότητα εσωτερικού αέρα** και **καλύτερη ζωή.**

sikkens

sikkens

Wapex® 660

Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών δαπέδων και τοίχων

Παράγεται στην ΕΕ.

Διανέμεται από τη

Vivechrom

Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ.ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΕ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔΙ, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛ.: 210 5538700.
www.vivechrom.gr

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
801 11 55600
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 8:00 ΜΕ 16:00

AkzoNobel

AkzoNobel, the AkzoNobel logo, Sikkens, the Sikkens logo
are trademarks of the AkzoNobel group. © AkzoNobel 2020

11/2020