



Easy Filler Light Hand og Tool

Færdigoprørt universal-
spartelmasse

Side: 1/2

08/2019

Easy Filler Light Hand og Tool

Færdigblandet spartelmasse til spartling af samlinger og fuldspartling af gipsplader. Easy Filler Light har de samme egenskaber som et traditionelt spartelmasse og kan anvendes til alle lag. "Tool" er til maskinel påføring.

Produktdata Easy Filler Light Hand og Tool

| Egenskaber | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farve | Hvid |
| Vægtfylde | 1.100 kg/m ³ |
| Styrke | Opfylder styrkespecifikationerne iht. publikationen "Gipsmontage og overfladebehandling" |
| Temperatur | Rum- og underlagstemperatur skal være minimum 6°C |
| Forbrug | 0,35-0,45 kg/m ² til pladesamlinger og hjørner. 1,70-1,80 kg/mm/m ² ved fuldspartling |
| Emballagestr. | 10 ltr. eller 15 ltr. |
| Tørretid | ca. 24 timer (afhængigt af temperatur og fugtighed) |
| Opbevaring | Skal beskyttes mod frost, høj temperatur og direkte sollys. Easy Filler Light Hand: Op til 12 måneder under gunstige forhold Easy Filler Light Tool: Op til 9 måneder under gunstige forhold |
| Rengøring | Sparteludstyr rengøres med vand |
| Mærkning | Produktet er ikke omfattet af Miljøministeriets mærkningsregler. Sikkerhedsdatablad kan ses på www.knauf.dk |
| Kodenummer | 00-1 (1993) |
| Mærkning | Produktet er ikke omfattet af Miljøministeriets mærkningsregler. Sikkerhedsdatablad kan ses på www.knauf.dk |

Anvendelse

- Til spartling af fuger / samlinger og perforerede gipsplader med forsænkede kanter
- Til det første lag over hjørnebeskyttelseskanter, afslutninger og skruer (kun to lag på metal)
- Til andet og tredje lag (finish)
- Til revner i puds, murværk eller træ - indendørs, som ikke er udsat for fugt
- Til stuk og betonoverflader

Egenskaber

Easy Filler Light er en vinylbaseret, færdigblandet universalspartelmasse:

- Klar til brug
- Nem at bearbejde og slibe
- Ikke behov for vandforsyning
- Samme konsistens hver gang
- Produkt til både hånd- og maskinspartling
- Kan anvendes i vådrum
- Synker minimalt
- Let at bearbejde og slibe
- Høj vedhæftning

Fabriksblandet med sikkerhed for ensartet og høj kvalitet. Optimal sikkerhed mod revnedannelser. I lukket originalemballage holder spartelmassen sig fugtig og klar til brug i månedsvis. Er et glimrende underlag for maling og tapet.

Easy Filler Light Hand og Tool

Færdigblandet spartelmasse til spartling af samlinger og fuldspartling af gipsplader.

Fordele

- Færdigblandet spartelmasse: Lavere omkostninger. Hurtigere arbejdsgang.
- Hurtigere blanding: Easy Filler Light spartelmasse er let at fortynde. Hurtigere vandbindingsevne giver kortere blandingstid.
- God bindings-/hæfteevne: Er meget let at håndtere, modstandsdygtig overfor revner, god vedhæftning. Binder godt, selv under fugtige arbejdsforhold.
- Mindre spild: Easy Filler Light spartelmasse kan opbevares i emballagen i våd tilstand og bruges igen flere måneder senere.
- Længere udbedringsstid: Gør udbedringer nemmere, selv under forhold med hurtig tørring. Produktet holder sig vådt længere, som gør, at det krymper og krakelerer mindre, og der dannes ikke tørre skorper op ad siderne på emballagen.
- Mindre krympning giver bedre resultater: Fabriks-testet krympning medfører flottere finish.

Klargøring

Gipspladerne skal være monteret i henhold til gipspladeproducentens anvisninger.

Spartelarbejdet bør ikke udføres ved underlags- og rumtemperatur under + 6°C.

Der skal være en god ventilation, så spartelmassen kan tørre.

Inden brug røres spartelmassen let igennem. Der skal ikke tilsættes vand.

Til fuldspartling og spartling af samlinger (specielt ved anvendelse af Bazooka/sprøjteanlæg) fortyndes efter behov med vand. Anvend Easy Filler Light Tool.

Tilsæt vand i små mængder ad gangen, for at undgå at spartelmassen bliver for tynd. Rør let og afprøv for hver gang, der er tilsat vand.

Spartling

Ved første spartellag presses et tykt lag Easy Filler Light i forsænkningsen på gipspladerne. Ilæg papirsparteltape i den våde spartelmasse. Pres sparteltape grundigt ind i spartelmassen med en 6" stålspartel/målespartel, så der undgås luftblærer under tapen. Sparteltape skal ikke fugtes før montagen.

Skruhoveder

Samtidig med at pladesamlingerne spartles første gang, spartles over skruhovederne.

Andet spartellag

Når første spartellag med papirtape er gennemført, og eventuelle ujævnheder er slebet bort, spartles med Easy Filler Light anden gang. Forsænkningsen fyldes op. Skruhovederne spartles også anden gang.



Færdigspartling

Når andet spartellag er gennemført, påføres et tyndt lag Easy Filler Light i mellem 300 - 400 mm bredde. Kortkanter spartles efter behov for bedste jævnhed. Om nødvendigt spartles også en sidste gang over skruhovederne.

Slibning

Når spartelmassen er tør, slibes de spartlede områder med fint sandpapir. For nivellering og slibning anbefales sandpapir, kornstørrelse 80-120, ved træarbejde anbefales sandpapir 120-180.

Henvisninger


Spartelarbejdet skal udføres i henhold til Knauf anvisninger for spartling af gipsplader.

Maling og tapetsering

Grunding og påføring af maling, struktur eller opsætning af tapet skal udføres i henhold til leverandørens anvisninger.

www.knauf.dk

Knauf hjemmeside bliver løbende ajourført, og der kan således være forskelle på den information, der findes på trykt materiale og på hjemmesiden. Informationerne på hjemmesiden er altid den gældende.

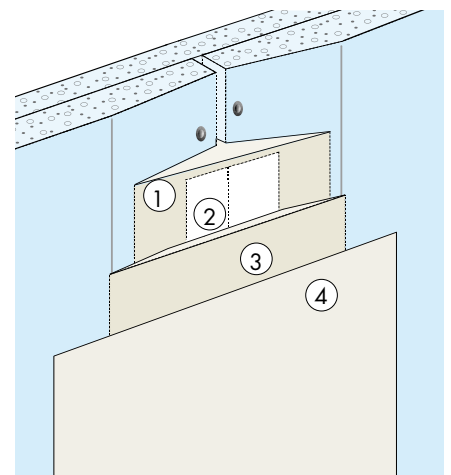

Spartelprincip

- 1 Første spartellag
- 2 Ilægning af papirstrimmel. Tørring
- 3 Andet spartellag. Tørring
- 4 Slutspartling afhængig af udfaldskrav. Fuldspartling ved stort lysindfald.

