

CORAL DECORA EFEITOS ESPECIAIS MÁRMORE foi inspirado na beleza e riqueza da pedra mármore, criando um efeito imponente e personalizado em sua parede.

O produto foi desenvolvido com o objetivo de criar exclusivamente o efeito **Mármore**, aprimorando sua aplicação, que é leve e fácil, facilitando a vida do aplicador.

Com exclusiva tecnologia Paredes HD, que oferece cores mais vivas e uma textura em alta definição, o produto é ofertado em **240 cores do leque Escolha Fácil**, tingidas no sistema tintométrico da Coral a partir de uma única base em **galão de 3,9 Kg**.

INDICAÇÃO DE USO

Paredes internas de alvenaria, concreto e gesso e áreas externas cobertas.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina acrílica modificada, pigmentos inertes, coalescentes, hidrocarbonetos alifáticos, surfactantes, coalescentes, espessantes, solução aquosa de amônia, biocidas e água.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- **Sólidos/Volume:** 37,20 – 39,90 %
- **Sólidos/Peso:** 53,50 – 55,50 %
- **Viscosidade:** consistente, como massa e textura (7 – 8 cm)
- **Peso Específico:** 1,312 – 1,372 g/cm³
- **Ponto de fulgor:** Não aplicável
- **VOC (compostos orgânicos voláteis):** 19,43 g/L

Você sabe o que é VOC e porque avaliamos?

VOC é a sigla em inglês para Compostos Orgânicos Voláteis, ou seja, materiais que evaporam em condições normais de temperatura e pressão. O conteúdo de VOC em tintas base água é proveniente de pequenas quantidades de solventes utilizados. Esses materiais, quando entram em contato com óxidos de nitrogênio presentes no ar e com a luz solar, reagem formando compostos prejudiciais à nossa saúde, podendo causar irritações e doenças graves, e à saúde do meio ambiente. Por isso, é muito importante minimizar os VOCs das tintas. A Coral se preocupa com isso durante o desenvolvimento de seus produtos e está sempre verificando o nível de VOC de seus produtos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O produto é delicado e requer uma boa preparação da superfície para que o efeito não seja prejudicado. Antes de aplicar, siga as recomendações abaixo, de acordo com o tipo e estado da sua parede.

- **Em bom estado (com ou sem pintura)** - Lixe e elimine o pó com pano úmido.
- **Gesso e concreto** - Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Fundo Preparador de Paredes da Coral, com exceção sobre gesso corrido. Neste caso deve-se aplicar Direto no Gesso da Coral.
- **Com reboco novo** - Aguarde no mínimo 30 dias e depois desse tempo, lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Selador Acrílico da Coral. Caso não seja possível aguardar os 30 dias e a secagem total do reboco, aplique o Fundo Preparador de Paredes da Coral.
- **Com reboco fraco, paredes pintadas com cal ou que tenham partes soltas** - Remova as partes soltas. Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Fundo Preparador de Paredes da Coral.
- **Com pequenas imperfeições** - Corrija as imperfeições. Use Massa Corrida da Coral. Lixe e elimine o pó com pano úmido.
- **Com mofo** - Misture água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Espere 6 horas e enxágue com bastante água. Espere que seque bem para pintar.
- **Com umidade** - Antes de pintar, resolva o que está causando o problema.
- **Com brilho** - Lixe até tirar o brilho e elimine o pó com pano úmido.
- **Com gordura** - Misture água com detergente neutro e lave. Depois enxágue com bastante água. Espere que seque bem para pinta
- **Repintura** - Com cera: Utilize removedor tradicional ou desodorizado para remover a cera. Elimine o excesso de removedor com pano úmido. Outra opção é lixar a superfície até que a cera seja completamente removida. Aplique o Fundo Preparador de Paredes da Coral; Sem cera: Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Fundo Preparador de Paredes da Coral.

DADOS DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA

Efeito Mármore: Desempenadeira de aço inoxidável de cantos arredondados. Esta ferramenta também pode ser encontrada como “desempenadeira para efeitos” e é comumente utilizada por profissionais especializados em efeitos especiais.

- **Uso:** O uso da ferramenta correta é muito importante na obtenção do efeito desejado. Ao usar outros tipos de ferramenta, diferentes das recomendadas, o efeito poderá ser comprometido e sua aplicação dificultada. O uso de desempenadeira de cantos quadrados, por exemplo, pode causar riscos e marcas indesejadas. Siga corretamente as ferramentas indicadas para obter o melhor efeito final.
- **Limpeza:** Tão importante quanto a escolha é a manutenção da ferramenta. Evite deixar excessos de produtos secos e assim que finalizar a aplicação, lave-a com água e sabão e seque bem antes de guardar.

SECAGEM

Ao toque: 1 hora
Entre demãos: 4 horas
Final: 24 horas

RENDIMENTO

9 m² (acabado por embalagem)

Rendimento estimado. Pode variar de acordo com o tipo e condição da superfície a ser pintada bem como efeito e cor do produto.

DEMÃOS

2 – 3 Demãos, dependendo da cor

Desde que respeitadas todas as recomendações de preparo de superfície e uso da ferramenta.

DILUIÇÃO

Ponto para uso, não requer diluição.

- **Observação:** O tempo de secagem poderá sofrer alterações dependendo do clima no dia da aplicação. Também poderá variar de acordo com a estação do ano e região. Por isso, recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

CRIANDO O EFEITO

Siga os passos abaixo para obter o efeito **Mármore**. Para aumentar o rendimento e facilitar a aplicação, principalmente de cores claras que neste tipo de produto tendem a cobrir menos que cores escuras, recomendamos aplicar como fundo uma ou duas demãos de tinta acrílica Premium (sugestão: Decora Matte Fosco) na mesma cor ou similar à cor do **Decora Efeitos Especiais Mármore** a ser aplicado, com rolo de lã, pincel, ou conforme indicação na embalagem do produto.

EFEITO MÁRMORE:

Com o uso de desempenadeira de aço INOX de canto arredondado, aplique uma fina camada de **Decora Efeitos Especiais Mármore** de maneira uniforme por toda a superfície. Aguarde 4 horas. Em seguida, aplique pequenas quantidades do produto em movimentos aleatórios e irregulares por toda a área, de forma a criar o efeito mármore desejado (ver FIG. 1 abaixo para referência) . Aguarde secar. Caso deseje um efeito mais acentuado, repita a aplicação.


Para finalizar: após aguardar a secagem de todas as demãos aplicadas, posicione a desempenadeira de INOX de cantos arredondados em um ângulo menor ou igual à 45°, pressionando e deslizando repetidamente sobre o mesmo local até atingir o brilho desejado. Faça o procedimento, também conhecido como laminação, por toda a superfície.

Caso deseje obter um brilho mais elevado, recomendamos a aplicação de cera de carnaúba ou própria para mármore com o uso de flanela ou boina de polimento, com movimentos circulares suaves. Para acentuar o efeito ou facilitar seu trabalho, você poderá usar uma politriz.

Os efeitos e brilho obtidos podem variar dependendo da cor do produto. Cores escuras são mais favoráveis ao efeito e obtenção de brilho.



Observação: o produto quando está úmido (FIG.1) apresenta tom mais intenso que quando já está seco (FIG. 2). Isso é normal. Aguarde secar para observar se a aplicação possui o efeito desejado. Se desejar mais “manchas”, aplique pequenas quantidades espalhadas na superfície e faça o processo de laminação sobre a área aplicada. Isso acentuará o efeito.

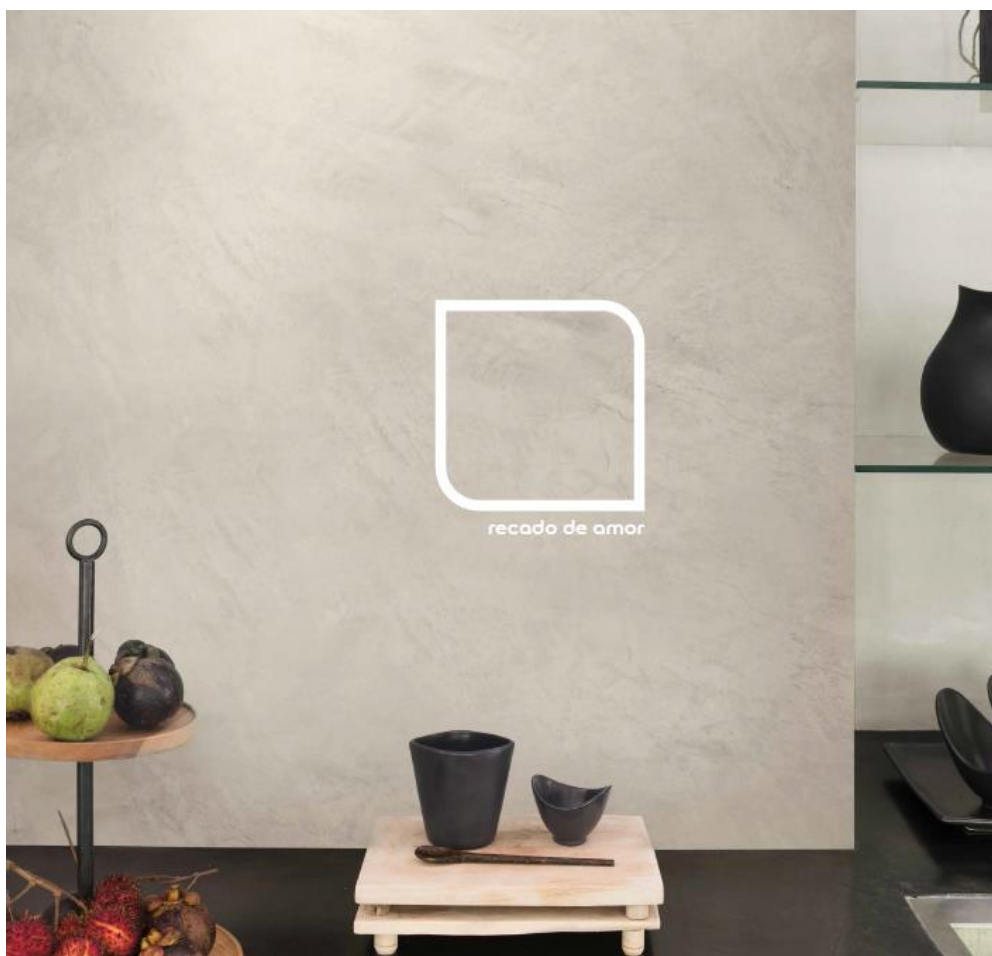

MANUTENÇÃO

Para limpar a parede com **Decora Efeitos Especiais Mármore**, utilize um pano macio úmido ou com detergente e faça movimentos suaves. Evite o contato com água nos primeiros 28 dias.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Prazo de validade: Este produto é ofertado apenas no sistema tintométrico, ou seja, não possui cores prontas. Para este tipo de sistema, a validade do produto é de até 6 meses, contados a partir da data do tingimento. Caso a data de validade informada na etiqueta da embalagem seja inferior a 6 meses, respeite este prazo.

Para qualquer outro tipo de utilização ou informação, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente e Consumidor **SACC** - 08000 11 77 11. **Emergências médicas (24 horas)** CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, tel.: 08000 14 81 10.

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto químico pode ser obtida no site www.coral.com.br.