

FACADE LASUR

Püsivalt elastne ja UV-kindel

- Elastne ja kauakestev kaitsekile
- Toimeained takistamaks hallituse ja vetikate levikut
- Sisaldab UV-filtrit
- Väga vähese lõhnaga

TOOTE OMADUSED

Dekoratiivne puidukaitsevahend kaitsmaks pindu ilmastikumõjude eest. Tänu erilisele kombineeritud sideainele moodustab püsivalt elastse ja kauakestva kaitsekile. Sisaldab UV-filtrit, mis suurendab vastupidavust päikesekiirgusele ning toimeaineid, mis takistavad hallituse ja vetikate levikut Pinotex Facade Lasur'iga töödeldud puitpinnal. Väga vähese lõhnaga.

KASUTUSKOHT

Toode on mõeldud uute ja varem veepõhise puidukaitsevahendiga töödeldud puitpindade viimistlemiseks välistöödel, nt puitfassaadid, räästad, piirdelemendid, aiad jne.

ALUSPIND

Iseäranis hästi sobib hõõveldatud puitpinna viimistlemiseks, selliselt tuleb kõige paremini esile toote poolläbipaistev lakitaoline pind. Sobib samuti saetud puitpinna värvimiseks.


Ei sobi seenhaigustega nakatunud või kahjuritest asustatud puidu töötlemiseks.

PINNA ETTEVALMISTUS

- Töödeldav puitpind peab olema puhas, kvaliteetne ning vaba seenkahjustustest (mädanik-, hallitus- ja sinusussentest). Kõikidel töötlemisetappidel peab puit olema kuiv, niiskussisaldusega alla 20%.
- Sõltuvalt mustuse liigist (tolm, tahm, hallitus, orgaanika) valida sobiv pinna-puhastamise meetod (vt Eriettevalmistust nõudvate pindade eeltöötlemine). Vältida puitu kahjustada võivate puhastusmeetodite (nt liivapritsi) kasutamist.
- Parema nakke tagamiseks eemaldada pinnalt mehhaaniliselt tugevakulise harjaga või pestes vana lahtine puidukaitsevahendi kiht, samuti pisut lagunenud või halliks värvunud puidukihti.
- Pinnal olev vana värv (nt õli-, alküüd- või lateksvärv) eemaldada täielikult kas mehhaaniliselt (kaabits, tugev hari), termiliselt (soojaõhupuhur, infrapunane kiirgus) või keemiliselt (värvieemaldusvahend). Sellega tagatakse ühtlane värvitoon hilisemal pinna töötlemisel puidukaitsevahendiga.
- Puitlaudise kinnitamisel eelistada tsingitud naelu ja kinnituskambreid. Eelnevalt töötlemata metalldetailide kasutades tuleb need enne puitpinna lõplikku ülevärvimist eraldi rooste vastu kaitsta.
- Jälgida, et puitvooder oleks korralikult tuulutatav, katus ja vihmavee süsteem korras ning drenaaž töötaks tõrgeteta.

KRUNTIMINE

- Enne järgnevat pinnatöötlust veenduda, et puitpind oleks täielikult kuivanud.
- Maksimaalse kaitseefekti ja ühtlase tooni tagamiseks kruntida uued või vana värvist puhastatud puitpinnad üks kord värvitu veepõhise biotsiidse kaitsekrundiga Pinotex Wood Primer või lahustipõhise biotsiidse kaitsekrundiga Pinotex Base. Kattevärvimine teostada mitte enne 24 tunni möödumist pinna kruntimisest. Horisontaalsete pindade ja suurendatud krundikulu puhul võib pinna täielik kuivamine kesta enam kui 24 tundi.

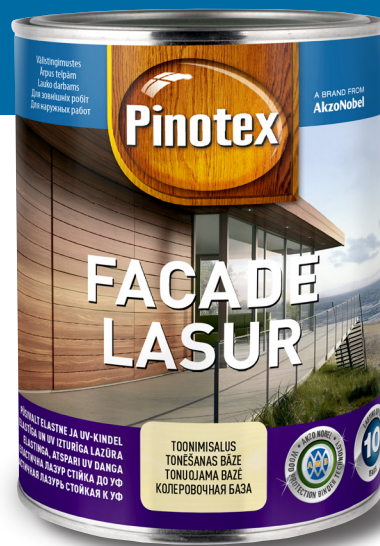

- Eriti hoolikalt töödelda puitlaudise otsi, immutades neid küllastumiseni.
- Puitpinna kruntimine teha võimalikult varases etapis. Värvimisega hilinemisel ehk puidu jäämisel ilmastiku meelevalda halveneb värvi nake puidu pinnaga.

LÕPPVIIMISTLUS

- Enne kattevärvimist veenduda, et krunditud pind oleks piisavalt kuiv.
- Kattevärvimine teostada 2 kihis puidukaitsevahendiga Pinotex Facade Lasur.
- Varem tootega Pinotex Facade Lasur kaetud pinna uuendamiseks piisab ühest kattekihist.
- Iga järgnev kattekiht muudab värvitooni tumedamaks, läikivamaks ning kestavamaks.
- Välispindadel ei soovitata kasutada ainult värvitut toodet, sest olematu pigmendisisalduse tõttu puudub vastupanuvõime päikesekiirgusele. Vastupidavuse päikesekiirgusele annab pigmendi lisamine.
- Värvitu Pinotex Facade Lasur on mõeldud kasutamiseks toonimisalusena või valitud tooni heledamaks muutmiseks puitpindade uuendamisel.

SOOVIKUSED VÄRVIMISEKS JA HOOLDAMISEKS

- Enne kasutamist ja töö käigus puidukaitsevahendit hoolikalt segada. Toode on kasutusvalmis ega vaja vedeldamist.
- Puitpinna parimaks kaitsmiseks on töövahendina soovitatav kasutada pintsli.
- Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur puidukaitsevahendi pinnale kandmise ja kuivamise ajal +10...+25°C (soovitatavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskuse < 80 %.
- Vältida värvimist tuulise ilmaga, samuti otsese päikesekiirguse käes, kuna lahusti liigintensiivne aurustumine võib takistada toote imbumist puitu.
- Pinotex Facade Lasur toonid on omavahel segatavad. Vajadusel võib valitud värvitooni heledamaks muutmiseks lisada tootele värvitut Pinotex Facade Lasur'i (kuni 30%).
- Tagamaks ühtlast värvitooni on suurte pindade katmisel soovitatav segada vajalik kogus toodet kokku ühte nõusse.
- Toode kanda pinnale pideva kihina piki puidukiudu. Erilist tähelepanu pöörata pindadele, mis on pidevas kokkupuutes vee ja/või päikesekiirgusega. Ühtlase värvitooni tagamiseks võib kogu töödeldud pinna toote pinnalekandmisele järgneva 10-20 minuti jooksul kuiva pintsliga üle käia.
- Puitlaudise otste hoolikas töötlemine tõstab märgatavalt puitpinna vastupidavust niiskusele.
- Enne puitlaudise vms detailide paigaldamist on soovitatav need katta vähemalt ühe kihiga ka tagantpoolt.
- Töövahendid puhastada kohe pärast töö lõpetamist, kuivanud toodet saab eemaldada ainult mehhaaniliselt.
- Vältida tootega Pinotex Facade Lasur kaetud pindade sattumist otsesesse kokkupuutesse happeliste või leeliseliste reaktsiooni andvate pindadega (näit lõpuni kuivamata krohv), mille tulemusel võib kannatada saada pigmenti siduv sideaine.
- Ekspluatatsiooni käigus määratud pinna puhastamiseks kasutada puhast vett või neutraalseid puhastusvahendeid. Töövahendina kasutada pehmet harja või käsna. Peale puhastamist loputada pinda puhta veega.



TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoht	Valistööd
Sideaine	Akrüül / alküüd (AWB)
Tihedus	1,03 kg/l
Kuivaine sisaldus	32 -34 % (sõltuvalt toonist)
Värvikaart	Nordic Colours
Kuivamisaeg (23°C / 50% RH)	Tolmukuiv 1 h pärast Ülevärvitav 4 h pärast
Katvus (üks kiht)	Saetud puit 7-11 m ² /l (90-150 g/m ²) Hööveldatud puit 11-13 m ² /l (90-100 g/m ²)
Vedeldi	Vesi
Töövahend	Pintsel
Töövahendite puhastamine	Vesi
Säilivusaeg suletud tehasetaaras	2 aastat
Toote säilitamine	Suletud taaras, temp.+5...35°C
Pakend	1 L / 3 L / 10 L

ERIETTEVALMISTUST NÕUDVATE PINDADE EELTÖÖTLEMINE

- Määratud pind puhastada soovitatavalt kuivalt harjaga. Tugevasti seotud tolm, rasv ja nõgi eemaldada leeliselise puhastusvahendiga Cleaner, loputada seejärel pind hoolikalt puhta veega ning lasta enne ülevärvimist kuivada.
- Hallitus ning pinnapealne orgaanika eemaldada mehhaaniliselt, kasutades selleks niisket harja, käsna või kaabitsat. Järgnevalt pesta pind puhastusvahendiga Bio-Cleaner, loputada hoolikalt puhta veega ning lasta enne ülevärvimist kuivada.
- Varjatud puitkonstruktsioonid immutada küllastumiseni biotsiidse immutusvahendiga Pinotex Impru. Immutatud pind ei ole mõeldud ülevärvimiseks.
- Niiskes keskkonnas olevad puitpinnad kruntida biotsiidse puidukaitsekrundiga Pinotex Base või Pinotex Wood Primer, seejärel katta vastava pinnakattega Pinotex'i tootevalikust.
- Oksakohtadest eemaldada vaik (mehhaaniliselt või lakibensiini immutatud lapiga).
- Metalldetailid. Laudise kinnitamiseks eelistada tšingitud naelu ja kinnitusklambreid. Eelnevalt töötlemata metalldetailid puhastada terasharja või lihvpaperiga roostest, seejärel kruntida värviga Professional Traditional Metal Primer või Hammerite No.1 Rustbeater.

TÖÖOHUTUS

- Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Enne kasutamist tutvuda kasutamisjuhendiga.

KESKKONNAKAITSE NING JÄÄTMEKÄITLUS

- Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinoü. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne värv. Toode mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Sisu ja pakend kõrvaldada vastavuses kõigi kohalike, piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste õigusaktidega.
- EL-s LOÜ sisalduse piirväärtus antud toote puhul (alaliik 5) – 150 g/l (2007); 130 g/l (2010). Maksimaalne LOÜ sisaldus tootes 61 g/l.

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, pinotex.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhisenäite toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.