


WOOD LASUR

Skaidri lazūra medienos apsaugai

- Patvarumas iki 9 metų
- Hibridinė technologija – netrūkinėja ir nesilupa
- Veiksminga apsauga nuo atmosferos poveikio
- Su UV filtru

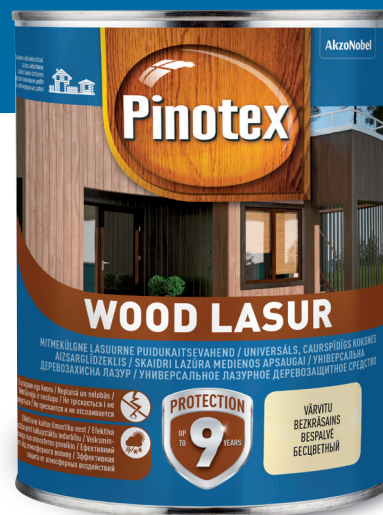

GAMINIO SAVYBĖS

Vandeninė greitai džiūstanti medienos apsaugos priemonė lauko darbams. Gaminys padengia paviršių pusiau matine elastinga, nešvarumus atstumiančia ir ilgai amžei apsaugine plėvele, kuri neskilinėja ir nesilupa. Su UV spindulių filtru, pagerinančiu atsparumą saulės spinduliams. Gaminyje esančios papildomos medžiagos stiprina apsaugą nuo mikrobiologinių teršalų. Labai silpno kvapo. Apdorojant paviršių sistemškai (įmirkomasis gruntavimas ir 2 apdailos dažų sluoksniai) užtikrinama ilgalaikė – iki 9 metų trukmės medinio paviršiaus apsauga nuo atmosferos poveikio.

PASKIRTIS

Vertikaliems naujiems obliuotos, glotniosios ir pjautinės medienos arba anksčiau apsaugos priemonėmis apdorotos medienos paviršiams, esantiems lauke – mediniams fasadams, pertvaroms, tvoroms ir kt. Ypač tinka obliuotai medienai.

PAGRINDAS

Puikiai tinka obliuotam mediniam paviršiui, ant kurio geriausiai išryškėja pusiau skaidri gaminio plėvelė. Tinka ir pjautinei medienai dažyti.

Apribojimas: netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistai medienai.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojama mediena turi būti švari, kokybiška ir nepažeista grybinių ydų (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, iki 18 % drėgno.
- Ant paviršiaus esančius nešvarumus (dulkės, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai) rekomenduojama nuvalyti sausu šepetiu. Jei paviršius labai nešvarus, nuvalykite jį valikliu, kruopščiai perplaukite švari vandeniu ir prieš toliau apdorodami palaukite, kol išdžius. Nuo šakų vietų pašalinkite sakus mechanškai arba vaistiniu sudrėkinta šluoste. Nepatartina medienos valyti tokiomis priemonėmis, kurios gali ją pažeisti (pvz., smėliaraute).
- Kad gaminys geriau įsigertų į paviršių, šiuurkščiu šepetiu arba plaudami pašalinkite seną atšokusios medienos apsaugos priemonės sluoksnį ir suirusį arba papilkėjusį medienos sluoksnį.
- Visiškai pašalinkite seną dažų (aliejinų, alkidinių arba lateksinių) sluoksnį mechaniniu būdu (gremžtuku, šiuurkščiu šepetiu), terminiu būdu (karštu oru, infraraudonaisiais spinduliais) arba cheminiu būdu (dažų šalinimo priemone). Tai užtikrins tolygų paviršiaus atspalvį vėliau padengus medieną lazūra.
- Medinės lentos rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medienos paviršių paskutiniu sluoksniu, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.
- Reikia pasirūpinti, kad medinė apkala gerai vėdintųsi, būtų tvarkinga stogo danga ir lietvamzdžiai, kad gerai veiktų drenžas, o mediena būtų ne mažiau kaip 30 cm aukštyje nuo žemės paviršiaus.

ĮMIRKYMAS

- Iki tolesnio paviršiaus apdorojimo etapo mediena turi būti visiškai išdžiūvusi.
- Norint kuo geriau apsaugoti naują paviršių ir užtikrinti tolygų atspalvį, pirmiausia reikia jį vieną kartą nugruntuoti bespalviu vandeniniu biocidiniu įmirkomuoju gruntu „Pinotex Wood Primer BPR“ arba tirpikliniu įmirkomuoju gruntu „Pinotex Base BPR“. Paviršių denkite praėjus ne mažiau kaip 24 valandoms po gruntavimo. Dengiant horizontalius paviršius arba storesniu gruntu sluoksniu, kol paviršius visiškai išdžius, gali praeiti daugiau nei 24 valandos.
- Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo.
- Paviršių gruntuoti pradėkite kuo anksčiau. Delsiant apdoroti paviršių, kai medieną ilgai veikia nepalankios oro sąlygos, priemonė į medinį paviršių įsigers prasčiau.

GALUTINĖ APDAILA

- Prieš dengiant paviršių apdailos sluoksniu reikia palaukti, kol nugruntuotas paviršius bus pakankamai išdžiūvęs.
- Denkite paviršių 2 medienos apsaugos priemonės „Pinotex Wood Lasur“ sluoksniais.
- Anksčiau „Pinotex Wood Lasur“ padengtam paviršiui atnaujinti pakanka vieno apdailos priemonės sluoksnio.
- Su kiekvienu apdailos sluoksniu atspalvis darosi tamsesnis, blizgesnis ir ilgaamžiškesnis.
- Lauke esančių paviršių nerekomenduojama dengti vien tik bespalviu gaminiu, nes gaminyje be pigmentų blogiau saugo medieną nuo saulės spindulių poveikio. Gaminio tonavimas pagerina jo atsparumą saulės spindulių poveikiui.
- Bespalvis „Pinotex Wood Lasur“ naudojamas kaip tonavimo pagrindas arba pasirinktam atspalviui pašviesinti.
- Venkite apdoroti paviršių, jei artimiausias 6 valandas gali būti kritulių arba iškristi rasa.



TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	Lauko darbams
Riškiklis	Akrilas / alkidas
Tankis	1,1 +/- 0,2 kg/l
Sausųjų medžiagų dalis	30-36 % (priklauso nuo atspalvio)
Blizgumas (obliuota mediena)	Pusiau matiniai
Gamykliniai atspalviai	„Pušis“, „Raudonasis kedras“, „Palisandras“, „Sniegas“, „Pilka“
Tonavimas	„Acomix“ tonavimo sistema, bazinis atspalvis - bespalviai dažai
Dažų paletė	„Pinotex Colour Collection“
Džiūvimo laikas (23°C / 50 % sant. drėgn.)	Dulkės nekimba po 1 val.
Kitą sluoksnį galima dengti po	4 val.
Dengiamumas (vienas sluoksnis)	Pjautinė mediena 5-8 m²/l (140-220 g/m²) Obluota mediena 8-10 m²/l (110-140 g/m²)
Skiediklis	Gaminys yra paruoštas naudoti, jo skiesti nereikia.
Darbo įrankis	Teptukas
Darbo įrankių valymas	Vanduo
Laikymo trukmė neatidarytoje gamyklinėje pakuotėje	3 metai
Gaminio laikymas	Uždaroje taroje, temp. +5...35 °C
LOJ kiekis	Maks. 80 g/l (ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis tokiaame gaminyje (A/e pagr.) - 130 g/l)
Pakuotė	1 L / 2,5 L / 9 L

DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Prieš pradėdami darbą uždenkite aplink esančius augalus ir krūmus, kad apsaugotumėte juos nuo aptaškymo medienos apsaugos priemone.
- Prieš pradėdami apdoroti paviršių ir darbo eigoje gaminį kruopščiai pamaišykite. Gaminys yra paruoštas naudoti, jo skiesti nereikia.
- Geriausia paviršiaus apsauga užtikrinama kai paviršius dengiamas teptuku.
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +8...30 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %. Nepatartina dirbti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių, nes intensyviai garuojant skiedikliui (vandeniui), gaminys gali blogai įsigerti į medieną.
- Skirtingus „Pinotex Wood Lasur“ atspalvius galima maišyti vieną su kitu. Jei pasirinktą atspalvį reikia pašviesinti, galima įpilti bespalvio gaminio iki 30 %.
- Kad viso paviršiaus atspalvis būtų tolygus, apdorojant didesnę plotą, rekomenduojama iš karto viename inde sumaišyti reikiamą gaminio kiekį.
- Denkite paviršių tolygiu sluoksniu išilgai medienos plaušų. Ypač kruopščiai apdorokite drėgmės labiausiai veikiamas vietas (pvz., lentų galus).
- Kruopščiai apdorokite lentų galus, žymiai padidėja medienos atsparumas drėgmei.
- Prieš prikalant lentas ar montuojant kitas medienos detales, rekomenduojama bent vieną kartą padengti ir jų kitą pusę.
- Darbo įrankius nuplaukite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechanškai.
- Patartina „Pinotex Wood Lasur“ padengtą paviršių saugoti nuo rūgštinių arba šarmiųjų paviršių (pvz., neišdžiūvusio tinko), nes jie gali paveikti pigmentus surišantį rišiklį.
- Vėliau suteptas apdoroto paviršiaus vietas valykite švairiu vandeniu arba neutraliais valikliais. Valykite minkštu šepetiu arba kempine. Nuvalytą paviršių kruopščiai perplaukite švairiu vandeniu.
- Dėl aplinkosauginių priežasčių natūralių pigmentų naudojimo galimybės yra ribotos. Tai lemia ir nevienodą dažų dangos atsparumą lauko sąlygomis, pavyzdžiui, kai kurie ryškesni atspalviai pietinėje fasado pusėje gali blukti greičiau nei kiti atspalviai su natūraliais pigmentais.

DARBO SAUGA

Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją. Dirbdami laikykitės saugos reikalavimų! Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite gaminio talpyklą ar jo etiketę. Saugotis, kad medžiagos nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutęs blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Baigę darbą, gerai uždarykite gaminio indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų gaminio likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius reikalavimus.

GAMINTOJAS

„Akzo Nobel Baltics AS“, Estija.

ATSTOVAS

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, Tel. (5) 265 3760

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Pasilieka teisė keisti pateiktus duomenis be išankstinio pranešimo.