


WOOD PRIMER BPR

Vandeninis biocidinis apsauginis gruntas

- Paruoštas naudoti medienos konservantas (TL8)
- Sudėtyje yra biocidų, saugančių medieną nuo pamėlynavimo ir puvimo
- Užtikrina gerą sukibimą su apdailos medžiagų sluoksniais

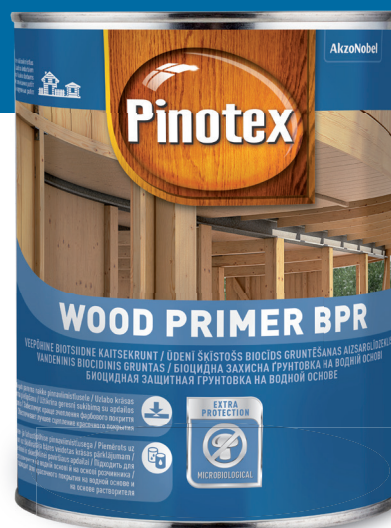

GAMINIO SAVYBĖS

Bespalvis vandeninis medienos konservantas (TL8), skirtas paviršiui įmirkyti prieš dengiant jį „Pinotex“ medienos apsaugos priemonėmis ir dažais. Gaminys paruoštas naudoti, užtikrina gerą kito sluoksnio sukibimą ir saugo medieną nuo pamėlynavimo ir puvinio. Skirtas naudoti namų sąlygomis ir profesionalams.

PASKIRTIS

Naujiems ir iki grynos medienos nuvalytiems mediniams paviršiams lauke – atraminėms konstrukcijoms ir pertvaroms, statiniams iš rąstų, fasadams, terasoms, durims, langų rėmams, tvoroms, nuosvyrų lentoms ir kt. Tinka tik virš žemės paviršiaus esančiai medienai (pagal EN335 2 ir 3 klasę), kuri nesiliečia su gruntu arba vandeniu. Apdorotą medinį paviršių reikia padengti „Pinotex“ medienos apsaugos priemone arba nudažyti medienos dažais ir vėliau dažyti paviršių profilaktiškai.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Netinka naudoti patalpose, išskyrus anksčiau gaminiu lauko sąlygomis apdorotus išorinius langų rėmus ir lauko duris. Negalima naudoti medienai, kuri gali tiesiogiai liestis su maisto produktais, pašarais arba maisto gaminių reikmenimis.

PAGRINDAS

Tinka ir pjautinei, ir obliuotai medienai įmirkyti.

Apribojimas: netinka grybinių ydų ir kenkėjų pažeistai medienai.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Apdorojama mediena turi būti švari, kokybiška, nepažeista grybinių ydų (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo).
- Visais darbo etapais mediena turi būti sausa, 15–18 % drėgnio.
- Užterštą paviršių rekomenduojama nuvalyti sausu šepetiu; riebalus ir suodžius valykite valikliu. Pelėsio ir kitus organinės kilmės teršalus nuvalykite mechanškai drėgnu šepetiu, kempine ar gremžtuku. Paskui nuplaukite paviršių valikliu, kruopščiai perplaukite švari vandeniu ir prieš dažydami palaukite, kol išdžius. Nepatartina medienos valyti tokomis priemonėmis, kurios gali ją pažeisti (pvz., smėliaraute).
- Ant paviršiaus likusį seną medienos apsaugos priemonės ar dažų sluoksnį, taip pat šiek tiek susirusį arba papilkėjusį medienos sluoksnį pašalinkite gremžtuku, švitrinio popieriumi, karšto oro srove arba infraraudonųjų spindulių lempa). Nuo šakų vietų pašalinkite sakus (mechanškai arba vaistiniu sudrėkinta šluoste).
- Medinės lentos rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dažant medinį paviršių, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.
- Pasirūpinkite, kad medinis paviršius gerai vėdintųsi, būtų tvarkinga stogo danga ir lietvamzdžiai, kad gerai veiktų drenažas.

ĮMIRKYMAS

- Paviršius turi būti sausas.
- Prieš pradėdami apdoroti paviršių ir darbo eigoje gaminį kruopščiai išmaišykite. Gaminys yra paruoštas naudoti, jo skiesti nereikia.
- Įmirkomąjį gruntą „Pinotex Wood Primer BPR“ tepkite ant paviršiaus tepuku 2–3 kartus, tačiau ne daugiau kaip 200 g/m². Kitą sluoksnį tepkite iš karto, kai ankstesnis bus įsigėręs į medieną.
- Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo.
- Paviršių reikia įmirkyti kuo ankstesniame darbo etape. Delsiant apdoroti paviršių, kai medieną ilgai veikia nepalankios oro sąlygos, gaminys į pagrindą įsigers prasčiau.

GALUTINĖ APDAILA

- Paviršių dažykite praėjus 16 valandų po gruntavimo. Dengiant horizontalius paviršius arba storesniu grunto sluoksniu, kol paviršius visiškai išdžius, gali praėti daugiau nei 16 valandų.
- Prieš dengiant paviršių apdailos sluoksniu, reikia palaukti, kol įmirkytas paviršius bus pakankamai išdžiūvęs.
- Denkite paviršių tinkama medienos apsaugos priemone arba dažais iš „Pinotex“ asortimento.

DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +8...30 °C (rekomenduojama +18±2 °C), sant. oro drėgnis < 85 %. Nepatartina dirbti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių, nes intensyviai garuojant skiedikliui, gaminys gali blogai įsigerti į medieną.
- Naujai apdorotą medieną reikia uždengti arba kitaip saugoti nuo lietaus, kol ji visiškai išdžius. Biocidą naudokite saugiai.
- Gaminį naudokite ir naujai padengtą paviršių džiiovinkite gerai vėdinamoje vietoje.
- Neapdorokite medienos prie vandens telkinių ir vandens apsaugos zonos. Neišpilkite gaminių į gruntą, gruntinius ar paviršinius vandenius ir kanalizaciją.
- Denkite paviršių tolygiu sluoksniu išilgai medienos plaušų.
- Prieš prikalant lentas ar montuojant kitas medines detales, patartina bent vieną kartą padengti ir kitą jų pusę.
- Darbo įrankius plaukite iš karto po naudojimo; išdžiūvusį gaminį galima nuvalyti tik mechanškai.
- Dirbant būtina laikytis saugos reikalavimų. Prieš naudodami gaminį perskaitykite jo instrukciją.



TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	Lauko darbams
Riškis	Alkidas
Tankis	1,00 kg/l
Spalva	Bespalvis
Džiūvimo laikas (23 °C, 50 % sant. drėgn.)	Kitą sluoksnį galima dengti po 16 val.
Sąnaudos	5 m ² /l (200 g/m ²)
Skiediklis	Gaminys paruoštas naudoti, skiesti nereikia
Darbo įrankiai	Teptukas, nardinimo priemonės
Įrankių valymas	Vanduo
Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė	2 m
Laikymo sąlygos	Uždaroje taroje, temp. +5...+35 °C
Pakuotė (vartotojams)	1 L / 2,5 L
Pakuotė (profesionaliams vartotojams)	1 L / 2,5 L / 10 L

DARBO SAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų Kontrolės Ir Informacijos Biurą arba kreiptis į gydytoją. Pirmoji pagalba nelaimingo įvykio atveju: tel. 112 arba skambinti į Apsinuodijimų Kontrolės Ir Informacijos Biurą numeriu (5) 236 2052, 687 533 78. Sudėtyje yra: propikonazolo ir IPBC. Gali sukelti alerginę reakciją.

PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS. Visais atvejais, jei dėl ko nors abejojama arba simptomai neišnyksta, kreiptis į gydytoją. Patekus į akis: nedelsiant skalauti akis tekančiu vandeniu. Patekus ant odos: nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir nuplauti odą vandeniu su muilu. Nurijus: nedelsiant kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo. Įkvėpus: perkelti nukentėjusį į gryną orą. Nukentėjusį laikyti šiltai ir jo netrikdyti. Jei simptomai neišnyksta, kreiptis į gydytoją. Jei poveikiui kontroliuoti vietinės traukos ventiliacijos nepakanka, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.

RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS. Naudojamą gaminį ir džiūstantį drėgną paviršių laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neįkvėpti garų ir aerozolio. Profesionaliams vartotojams: dirbti su dengiančiais apsauginiais drabužiais; naudojant gaminį ir apdorojant paviršių mūvėti chemikalams atsparias apsaugines pirštines. Po naudojimo, prieš valgant, geriant ar rūkant nusiplauti rankas.

Biocido leidimo savininkas: „Akzo Nobel Decorative Coatings BV“, Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdamas, Nyderlandai. Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. (10-14 17.5) BSV-26667 (A-08VAP1083132-18-251), galioja iki 2027-11-17. Skystis. Paskirtis: medienos konservantas – TL8.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Laikyti uždarytą originalioje pakuotėje sausoje, vėsioje ir gerai ventiliuojamoje patalpoje atokiai nuo maisto produktų. Po naudojimo pakuotę sandariai uždaryti. Kad gaminys neišbėgtų, pakuotę laikyti ir transportuoti vertikalioje padėtyje. Gaminio negalima išpilti į kanalizaciją, vandens telkinius ir gruntą. Gaminio likučius surinkti pakartotiniam naudojimui arba pašalinti kaip pavojingas atliekas. Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius reikalavimus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Prieš plaunant darbo įrankius, pašalinti nuo jų gaminio likučius.

GAMINTOJAS

„AkzoNobel“ įmonė Europos Sąjungoje.

ATSTOVAS

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 265 3760
pinotex.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Pasilieka teisė keisti pateiktus duomenis be išankstinio pranešimo.