

WOOD LASUR

Universāls, caurspīdīgs koksnes aizsarglīdzeklis

- Izturība līdz 9 gadiem
- Hibrīdtehnoloģija – krāsa neplaisā un nelobās
- Efektīva aizsardzība pret laikapstākļu iedarbību
- Satur UV filtru

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Ātri žūstošs ūdens bāzes koksnes aizsarglīdzeklis ārdarbiem. Produkts veido pusmatētu, elastīgu, netīrumus atgrūdošu un izturīgu aizsargplēvi, kas neplaisā un nelobās. Satur UV filtru, kas palielina izturību pret saules starojumu. Produkta sastāvā esošās piedevas pastiprina aizsargājošās īpašības pret mikroorganismu rašanos. Piemīt pavisam viegla smarža. Veicot sistēmas apdari (piesūcināšanas gruntēšana un divas virsmas apdares kārtas), koka virsmai tiek nodrošināta ilgstoša aizsardzība pret laika apstākļu iedarbību – līdz pat 9 gadiem.

PIELIETOJUMS

Ēvelētas, plāni zāģētas un zāģētas jaunas vertikālas vai iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekli apstrādātas koka virsmas, veicot ārdarbus. Piemēram, koka fasādes, norobežojumi, žogi utt. Produkts ir īpaši piemērots ēvelētām virsmām.


PAMATVIRSMĀ

Īpaši labi piemērots ēvelētas koka virsmas apdarei, jo tās struktūras skaistumu vislabāk akcentē puscaurspīdīgs produkts. Piemērots arī zāģētas koksnes virsmas krāsošanai.

Ierobežojums – nav piemērots tādas koksnes apstrādei, kuru ir sabojājušas sēnīšu slimības vai kurā atrodas koksnes kaitēkļi.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

- Apstrādājamai koka virsmai jābūt tīrai, kvalitatīvai un bez sēnīšu bojājumiem (trupe, pelējums, zilējums). Visos apstrādes posmos koksnei jābūt sausai, mitrum saturam - 18%.
- Uz virsmas esošos netīrumus (putekļus, kvēpus, pelējumu, organiskās vielas) ieteicams noņemt ar sausu suku. Stipri saistīti netīrumi jānoņem ar tīrīšanas līdzekli, pēc tam virsma rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, un pirms krāsošanas tai jāļauj nožūt. Zaru vietās sveķi jānoņem mehāniski vai ar lakbenzīna samitrinātu lupatu. Jāizvairās lietot tādas tīrīšanas metodes, kas var sabojāt koksni (piem., smilšstrūklas aparāts).
- Lai panāktu labāku adhēziju, vecā atlobījusies koksnes aizsarglīdzekļa kārtā, kā arī nedaudz bojātas vai pelēkas koksnes kārtas mehāniski jānoņem no virsmas, izmantojot cietsaru suku vai nomazgājot.
- Uz virsmas esošā vecā krāsa (piem., alkīda vai lateksa krāsa) pilnīgi jānoņem ar mehānisko (skrāpis, cietsaru suku), termisko (gaisa pūtējs, infrasarkanais starojums) vai ķīmisko paņēmieni (krāsas noņemšanas līdzeklis). Tas nodrošina vienmērīga krāsas toņa iegūšanu tālākajā virsmas apstrādē ar koksnes aizsarglīdzekli.
- Koka apšuvuma nostiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām un sastiprināšanas saspraudēm. Izmantojot iepriekš neapstrādātas metāla detaļas, pirms koka virsmas beigu krāsošanas tās atsevišķi jāapstrādā ar pretkorozijas līdzekli.
- Jāraugās, lai koka apšuvums varētu kārtīgi izvēdināties, jumts un ūdensnotekur sistēma būtu kārtībā, drenāža funkcionētu bez traucējumiem un apšuvums atrastos vismaz 30 cm augstumā no zemes virsmas.

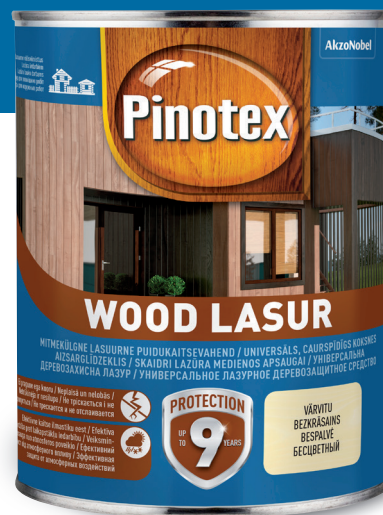

PIESŪCINĀŠANA

- Pirms virsmas tālākas apstrādes jāpārliecinās, ka koka virsma ir pilnīgi sausa.
- Lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību un vienādu krāsas toni, jaunas koka virsmas jāpiesūcina, uzklājot 1 kārtu bezkrāsainā ūdens bāzes biocīdā piesūcināšanas gruntēšanas līdzeklī **Pinotex Wood Primer BPR** vai piesūcināšanas gruntēšanas līdzeklī uz šķīdinātāja bāzes **Pinotex Base BPR**. Apdares krāsošana veicama ne agrāk kā 24 stundas pēc virsmas piesūcināšanas. Horizontālu virsmu un gruntēšanas līdzeklī lielāka patēriņa gadījumā pilnīga virsmas nožūšana var būt ilgāka par 24 stundām.
- Īpaši rūpīgi jāapstrādā koka apšuvuma gali, piesūcinot tos līdz piesātinājuma līmenim.
- Koka virsmas piesūcināšana jāveic visagrākajā posmā. Ja krāsošana aizkavējas vai uz koksni iedarbojas laika apstākļi, pasliktinās krāsas pielīpšana pie koka virsmas.

BEIGU APDARE

- Pirms apdares krāsošanas jāpārliecinās, ka piesūcinātā virsma ir pietiekami nožuvusi.
- Apdares krāsošana veicama, uzklājot divas kārtas koksnes aizsarglīdzeklī **Pinotex Wood Lasur**.
- Lai atsvaidzinātu virsmu, kas iepriekš ir bijusi pārklāta ar produktu **Pinotex Wood Lasur**, pietiek uzklāt vienu kārtu.
- Katra nākamā kārtā padara virsmu tumšāku un spīdīgāku, bet pārklājumu – izturīgāku.
- Ārējām virsmām nav ieteicams izmantot tikai bezkrāsainu produktu, jo tas nespēj pasargāt no saules starojuma tieši tāpēc, ka sastāvā nav pigmenta. Pigmenta pievienošana piešķir izturību pret saules starojumu.
- Bezkrāsaino produktu **Pinotex Wood Lasur** ir paredzēts izmantot par tonēšanas bāzi vai lai padarītu gaišāku izraudzīto toni koka virsmu atsvaidzināšanas gadījumā.
- Jāizvairās lietot produktu, ja nākamo 6 stundu laikā ir gaidāmi nokrišņi vai rasa.



TEHNISKIE DATI

Pielietojums:	Ārdarbi
Saistviela	Akrils/alkīds
Blīvums	1,1 +/- 0,2 kg/l
Sausnas saturs	30-36 % (atkarībā no toņa)
Spīduma pakāpe (ēvelēta koksne)	Pusmatēta
Gatavie toņi	Priede, Sarkana ciedrs, Sniegs, Pelēka, Palisandrs
Tonēšana	Tonēšanas sistēma «Acomix», bezkrāsains bāzes tonis
Krāsu karte	«Pinotex Colour Collection»
Žūšanas laiks (23°C / 50% RH)	Putekļneuzņēmīga pēc 2 stundām Var krāsot pēc 4 stundām
Segtspēja (viena kārtā)	Zāģētai koksnei 5-8 m ² /l (140-220 g/m ²) Ēvelētai koksnei 8-10 m ² /l (110-140 g/m ²)
Atšķaidītājs	Produkts ir gatavs lietošanai un nav jāatšķaida
Darbarīks	Ota
Darbarīku tīrīšana	Ūdens
Glabāšanas laiks slēgtā ražotāja traukā	3 gadi
Produkta glabāšana	Noslēgtā traukā +5...+35 °C temperatūrā
GOS saturs produktā	Maks. 60 g/l (ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam – apakšgrupa A/e – 130 g/l)
Iepakojums	1 l / 2,5 l / 9 L

KOPJOŠĀS KRĀSOŠANAS IETEIKUMI

- Pirms darba sākuma jāpārklāj tuvumā esošie augi un krūmi, lai tos pasargātu no koksnes aizsarglīdzekļa šļakatām.
- Pirms lietošanas un darba laikā koksnes aizsarglīdzeklis rūpīgi jāsamaisa. Produkts ir gatavs lietošanai un nav jāatšķaida.
- Lai nodrošinātu koka virsmas labāku aizsardzību, ieteicams par darbarīku izmantot otu.
- Koksnes aizsarglīdzekļa uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +8...+30 °C (ieteicamā temperatūra +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam < 80%. Jāizvairās no krāsošanas vējainā laikā, kā arī tad, kad uz virsmas tieši krīt saules stari, jo šķīdinātāja (ūdens) pārāk intensīva iztvaikošana var pasliktināt produkta iesūkšanos koksnē.
- **Pinotex Wood Lasur** krāsu toņus var samaisīt savā starpā. Ja nepieciešams, izraudzīto toni var padarīt gaišāku, pievienojot līdz 30% tonētā produkta.
- Lai nodrošinātu vienmērīgu krāsas toni lielu laukumu krāsošanas gadījumā, nepieciešamo produkta daudzumu ieteicams samaisīt vienā tvertnē.
- Produkts jāklāj uz virsmas nepārtrauktā kārtā koksnes šķiedru virzienā. Īpaša uzmanība jāpievērš virsmām, kas bieži tiek pakļautas ūdens un/vai saules starojuma iedarbībai.
- Koka apšuvuma galu rūpīga apstrāde krietni paaugstina koka virsmas izturību pret mitruma iedarbību.
- Pirms koka apšuvuma u.c. detaļu uzstādīšanas ieteicams tās vismaz vienu reizi pārklāt ar produktu arī no apakšpusēs.
- Darbarīki jānotīra uzreiz pēc darba pabeigšanas, nožuvušo produktu var noņemt tikai mehāniski.
- Jāraugās, lai ar produktu **Pinotex Wood Lasur** pārklātas virsmas tieši nesaskartos ar virsmām, kas rada skābu vai sārmu reakciju (piem., pilnīgi nenožuvis apmetums), jo tas var negatīvi ietekmēt pigmenta saistvielu.
- Eksploataācijas procesā notraipītas virsmas attīrīšanai lietojams tijs ūdens vai neitrāli tīrīšanas līdzekļi. Par darbarīku izmantojama miksta suka vai sūklis. Pēc tīrīšanas virsma kārtīgi jānoskalo ar tīru ūdeni.
- Ņemot vērā ierobežojumus, kas saistīti ar ekoloģiskajiem aspektiem, dabisko pigmentu izmantošanas iespējas ir ierobežotas. Tāpēc krāsas plēvei ir atšķirīga noturības pakāpe, izmantojot ārdarbiem, piemēram, dažādi spilgtāki toņi ēkas fasādes dienvidu pusē var izbalēt ātrāk nekā toņi, kas satur tikai dabiskos pigmentus.

DARBA DROŠĪBA

Pirms izmantošanas jāiepazīstas ar lietošanas instrukciju. Lietošanas laikā ievērot drošības pasākumus! Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Sargāt no bērniem. Lūdzot medīkiem palīdzību, jāuzrāda produkta iepakojums vai etiķete. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Atbrīvojies no satura un iepakojuma saskaņā ar visiem vietējiem, reģionālajiem, valsts un starptautiskajiem noteikumiem.

RAŽOTĀJS

"Akzo Nobel Baltics AS", Igaunija.

PĀRSTĀVIS

SIA "Akzo Nobel Baltics", Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018
pinotex.lv@akzonobel.com

Daudzi produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Ražotājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildinformāciju var saņemt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.