


CLASSIC LASUR

Класичний лазурний деревозахисний засіб

- Містить фунгіциди.
- Добре прилипає до поверхні деревини.
- Продукт підкреслює гарну фактуру деревини.
- Допомагає попередити грибкові захворювання та запобігти появлі шкідників у деревині.
- Використовується в системі або як окремий продукт (без ґрунту).

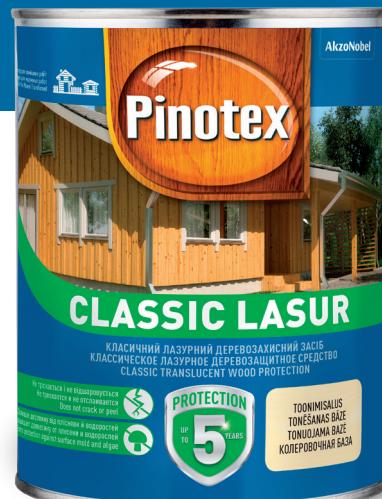

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

Ефективне просочення на алкідній основі для декоративного оздоблення та захисту дерев'яних поверхонь від атмосферних впливів, пліснів та синяв. Рекомендуються використовувати з біоцидною ґрунтовкою Pinotex Base для захисту від гнилізни більш глибоких шарів деревини. Підкреслює природну красу та фактуру дерев'яної поверхні.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

Продукт призначений для обробки нових та попередньо оброблених деревозахисними засобами поверхонь під час зовнішніх робіт, наприклад дерев'яні фасади, огорожі, двері, вікна, навіси, конструкції з колод тощо.

БАЗОВА ПОВЕРХНЯ

Можна застосовувати для фарбування насамперед пияної, а також струганої дерев'яної поверхні. Не можна обробляти деревину, що має грибкові захворювання або деревних шкідників.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Поверхня, що обробляється, має бути чистою, якісною і не містити грибкових пошкоджень (грибків гнилізни, пліснів та синяв). На всіх етапах обробки деревина має бути сухою, вміст вологи менше 20 %.
- Залежно від виду забруднення (пил, сажа, пліснів, органічні утворення) вибрати відповідний метод очищення поверхні (дивіться рекомендації щодо попередньої обробки базових поверхонь, що потребують спеціальної підготовки). Уникати методів очищення, які можуть пошкодити деревину (наприклад, піскоструминним апаратом).
- Для забезпечення крашого прилипання механічно усунути з поверхні шар деревозахисного засобу, а також дещо зруйнований або посірілий шар деревини; зробити це щіткою з жорсткого щетинкою або миттям.
- Стару фарбу, що є на поверхні (наприклад, масляна, алкідна або лакетсна), повністю усунути механічно (шкрабко, жорстка щітка), термічно (фен гарячого повітря, інфрачервоне випромінювання) або хімічно (засоби видалення фарби). Цим забезпечується однорідний колір під час подальшої обробки поверхні деревозахисним засобом.
- У разі закріплення дерев'яної обшивки перевага надається оцинкованим цвяхам і скріпкам. У разі використання попередньо необроблених металевих деталей слід окремо захистити їх від іржі перед остаточним перефарбуванням дерев'яної поверхні.
- Перевіряти, щоб дерев'яна обшивка добре провітровалася, дах і водостічна система не були пошкоджені, а дренаж функціонував безперебійно.

ГРУНТУВАННЯ

- Перед подальшою обробкою поверхні переконатися, що дерев'яна поверхня повністю просохла.
- Для забезпечення максимального захисного ефекту та рівномірного колору нові або очищені від старої фарби дерев'яні поверхні загрунтуйте один раз безколірною біоцидною захисною ґрунтовкою Pinotex Base. Покрівельне фарбування виконувати не раніше ніж через 24 годин після ґрунтования поверхні. У випадку горизонтальних поверхонь і підвішеної витрати ґрунтовки повне висихання поверхні може тривати довше 24 годин.
- Особливо ретельно обробити торці дерев'яної обшивки; для цього їх треба добре просочити.

- Грунтование дерев'яної поверхні або принаймні просочування виконати на ранньому етапі. Через вологу погіршується прилипання фарби до дерев'яної поверхні.

ФІНІШНА ОБРОБКА

- Перед покрівельним фарбуванням переконатися, що загрунтована поверхня достатньо просохла.
- Покрівельне фарбування виконувати 2 шарами деревозахисного засобу Pinotex Classic Lasur.
- Для оновлення поверхні, попередньо покритої продуктом Pinotex Classic Lasur, достатньо одного покрівельного шару.
- Кожен наступний покрівельний шар зробить колір темнішим, більш глянцевим і стійкішим.
- На зовнішніх поверхнях не рекомендується застосовувати тільки безколірний продукт, оскільки, у зв'язку з відсутністю в його складі пігменту, він не має здатності захищати від сонячного випромінювання. Додавання пігменту надає стійкості до сонячного випромінювання.
- Безколірний засіб Pinotex Classic Lasur треба використовувати як основу для колерування.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ФАРБУВАННЯ ТА ДОГЛЯДУ ЗА ПОВЕРХНЕЮ

- Перед використанням і в процесі роботи деревозахисний засіб ретельно перемішувати. Продукт готовий до використання й не потребує розведення.
- Рекомендація щодо робочого інструмента: для крашого захисту дерев'яної поверхні використовуйте пензель.
- Необхідна температура поверхні під час нанесення й висихання деревозахисного засобу +8...30 °C (рекомендується +18 ± 2 °C), відносна вологість повітря < 80 %. Уникати фарбування у вітряну погоду, а також під прямо дією сонячних променів, оскільки надто інтенсивне випаровування розчинника може завадити вбранню продукту в деревину.
- Кольори Pinotex Classic Lasur можна змішувати між собою. За необхідності можна кілька разів освітлити вибраний колір, додавши до продукту безколірний (база для колерування) Pinotex Classic Lasur (до 30 %).
- Для забезпечення однорідного кольору під час покриття великих поверхонь рекомендується змішати необхідну кількість продукту в одному посуді.
- Продукт наносити на поверхню безперервним шаром уздовж деревинних волокон. Особливу увагу звернути на поверхні, що часто перебувають у контакті з водою та/або сонячним випромінюванням. Для забезпечення однорідного кольору після нанесення продукту на поверхню можна обробити її сухим пензлем (10–20 хвилин).
- Ретельна обробка торців дерев'яної обшивки помітно підвищує стійкість деревини до вологи.
- Перед установкою дерев'яної обшивки та інших деталей рекомендується покрити їхній задній бік хоча б одним шаром.
- Робочі інструменти негайно очистити після завершення роботи, висохлий продукт можна усунути тільки механічно.
- Об'єкти, покриті Pinotex Classic Lasur, тримати далі від поверхні, які дають кислотну або лужну реакцію (наприклад, штукатурка, що не висохла остаточно), бо може постраждати в'яжуча речовина пігменту.
- Забруднену в процесі експлуатації поверхню обробляти чистою водою або нейтральними засобами для чищення. Рекомендація щодо робочого інструмента: використовуйте м'яку щітку або губку. Після очищення сполоснути поверхню чистою водою.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сфера використання	Зовнішні роботи
В'яжуча речовина	Алкід (AWB)
Щільність	0,92 ± 0,02 кг/л
Вміст сухої речовини	28–32 ± 2 % (залежно від кольору)
Колірна мапа	Pinotex Colour Collection
Час висихання (23 °C, 50 % RH)	Сухий від пилу через 6–8 г.
Можна перефарбовувати через 24 г.	Пилена деревесина 7-9 м²/л (100-130 г/м²) Стругана деревесина 10-16 м²/л (55-90 г/м²)
Покриваність (один шар)	Пиляна деревина 7-9 м²/л (100-130 г/м²) Стругана деревина 10-16 м²/л (55-90 г/м²)
Розчинник	Уайт-спіріт Solve W
Робочі інструменти	Пензель, занурення
Очищення робочих інструментів	Уайт-спіріт Solve W
Термін зберігання в нерозкритій заводській тарі	5 років
Умови зберігання продукту	У закритій тарі, темп. +5...35 °C
Упаковка	1 л / 3 л / 10 л

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ БАЗОВИХ ПОВЕРХОНЬ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ОСОБЛИВОЇ ПІДГОТОВКИ

- **Забруднену поверхню** рекомендується очистити сухою щіткою. Сильно зв'язаний пил, жир і нагар усунути лужним засобом для чищення Sadolin Cleaner, а потім ретельно прополоскати поверхню чистою водою та перед фарбуванням дати просохнути.
- **Плісняву та поверхневу органіку** усунути механічним способом, губкою або шкрабком. Потім поверхню вимити засобом для чищення Sadolin BioCleaner, ретельно прополоскати водою та дати просохнути перед фарбуванням.
- **Приховані дерев'яні конструкції** добре обробити засобом глибокого просочення Pinotex Impra.
- **У місцях сучків** усунути смолу (механічно або просочено уайт-спірітом ганчіркою).
- **Металеві деталі.** У разі закріплення обшивки перевага надається оцинкованим цвяхам і скріпкам. Необроблені попередньо металеві деталі очистити сталовою щіткою або шліфувальною шкіркою від іржі, потім загрунтувати фарбою Professional Traditional Metal Primer або Hammerite No.1 Rustbeater.

БЕЗПЕКА ПРАЦІ

Тримати в місці, недоступному для дітей. Уникати потрапляння в очі, на шкіру або на одяг. Звернутися до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ або до лікаря-спеціаліста / терапевта в разі поганого самопочуття. Якщо необхідна рекомендація лікаря: мати при собі упаковку продукту або маркувальний знак. Додаткову інформацію про продукт дивіться в паспорті безпеки.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Після завершення роботи щільно закрити ємність із фарбою. Перед очищеннем робочого інструмента усунути рештки фарби. Не зливати продукт у каналізацію або водойми. Утилізувати вміст і контейнер згідно з місцевими, регіональними, державними та міжнародними правилами.

Границя допустимий вміст ЛОР для продукту (підгрупа е) 400 г/л (2010); макс. вміст ЛОР у продукті 399 г/л.

Виробник: Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Таллінн, Естонія, тел.: 6305 299, pinotex.ee@akzonobel.com

Представник: ТОВ "Акзо Нобель Холдінг Україна", вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, 02002, Київ, Україна, Тел: +380 (44) 581 8592, info.kyiv@akzonobel.com

Багато наведених у описі продукту даних отримано в лабораторних умовах, і вони можуть варіюватися залежно від методу нанесення виробу на поверхню, погодних умов і т. д. Виробник не несе відповідальності за збитки, зумовлені ігноруванням правил користування продуктом або застосуванням продукту не за призначеннем. За додатковою інформацією просимо звертатися до представника продукту. Виробник залишає за собою право вносити зміни в наведені дані без попереднього повідомлення.