

Une longueur d'avance pour un résultat professionnel




F

FILLERS

F220

Enduit de rebouchage allégé, extra dur

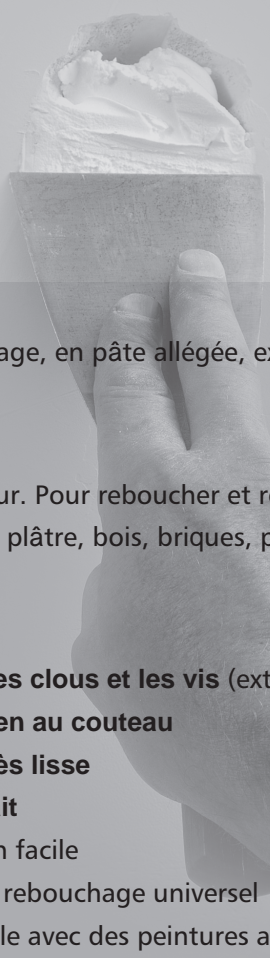

Description

Enduit de rebouchage, en pâte allégée, extra dur, à base de polymères en dispersion.

Application

Intérieur et extérieur. Pour reboucher et réparer les fissures et trous des supports en plâtre, carreaux de plâtre, bois, briques, pierre et la plupart des supports du bâtiment.

Caractéristiques

- **Accepte les clous et les vis** (extra dur)
- **Adhère bien au couteau**
- **Finition très lisse**
- **Sans retrait**
- Application facile
- Produit de rebouchage universel
- Recouvrable avec des peintures acryliques ou alkydes

F220 - Enduit de rebouchage allégé, extra dur

Préparation

Le support doit être sain, propre, sec et exempt de poussières. Retirer les parties non adhérentes. Utiliser une sous-couche sur les surfaces très absorbantes avant d'appliquer l'enduit. Traiter les têtes de clous et de vis avec un produit anti-rouille (comme Polyfilla Pro S200).

Usage

Appliquer par couche de 5 cm maximum. Des réparations plus importantes doivent être réalisées en couches successives.

Temps de séchage

Temps de séchage avant ponçage: 2 heures minimum pour une couche de 5 mm d'épaisseur. Le temps de séchage dépend du support, de la profondeur du trou ou de la fissure, de la température et de l'humidité.

Emballage

- 1l (pot)

Stockage

Stocker dans un endroit sec à l'abri du gel et de l'humidité.

Remarques

- Pour un usage extérieur, recouvrir par 2 couches de peinture.
- Attention : à l'extérieur, ne pas appliquer sur le bois.

Données techniques:

- Densité : 0,6 kg/l
- Couleur : blanc
- Temps de séchage : 120 min. à 20°C et 60% d'humidité relative
- Application : Minimum 5°C - Maximum 30°C
- pH : 7
- Epaisseur minimale : 0,1 mm
- Epaisseur maximale : 50 mm
- Valeur COV : 0 g/l

Ces données techniques sont basées sur nos propres connaissances et expériences et vous sont communiquées à titre indicatif. Ceci n'implique aucune reconnaissance formelle de responsabilité suite à l'utilisation de nos produits. Demandez à nos services techniques la mise à jour la plus récente des informations disponibles.

