

De perfecte start voor een professionele finish




# F

FILLERS

## F220

Lichtgewicht vulmiddel, extra sterk

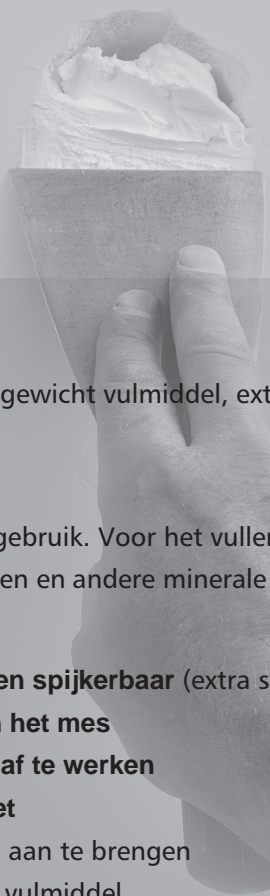

### Omschrijving

Gebuiksklaar lichtgewicht vulmiddel, extra sterk, spijker- en schroefvast, op basis van polymeerdispersie.

### Toepassing

Binnen- en buitengebruik. Voor het vullen en repareren van scheuren en gaten in hout, gipskarton, baksteen en andere minerale ondergronden.

### Eigenschappen

- **Schroef- en spijkerbaar** (extra sterk)
- **Kleeft aan het mes**
- **Zeer glad af te werken**
- **Krimpt niet**
- **Eenvoudig aan te brengen**
- **Universeel vulmiddel**
- **Overschilderbaar met acryl- en alkydverf**

## F220 - Lichtgewicht vulmiddel, extra sterk

### Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Sterk zuigende en/of poederende ondergronden dienen vooraf gefixeerd te worden. Metalen delen in de ondergrond zoals spijkers en schroeven dienen vooraf behandeld te worden met een roestwerende primer (bijv. S200 Isoleercoating).

### Gebruik

De maximale diepte van de reparatie is 5 cm. Grotere reparaties in lagen opbouwen.

### Droogtijd

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 2 uur bij een laagdikte van 5 mm. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, diepte van de reparatie, temperatuur en luchtvochtigheid.

### Verpakking

- 1l (pot)

### Opslag

In een droge en vorstvrije omgeving.

### Opmerkingen

- Geschikt voor gebruik buiten indien bedekt met 2 lagen verf
- Let op! Buiten niet toepassen in hout

### Technische gegevens:

- Densiteit : 0,6 kg/l
- Kleur : wit
- Droogtijd : 120 minuten bij 20°C en 60% relatieve vochtigheid
- Verwerkingstemperatuur : Minimum 5°C - Maximum 30°C
- pH-waarde : 7
- Min laagdikte : 0,1 mm
- Max laagdikte : 50 mm
- VOC waarde : 0 g/l

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

