


BINDO BASE

Ґрунтувальна фарба

- Ґрунтувальна фарба для внутрішніх робіт на водній основі
- Міцно прилипає до базової поверхні
- Зменшує витрати покривної фарби

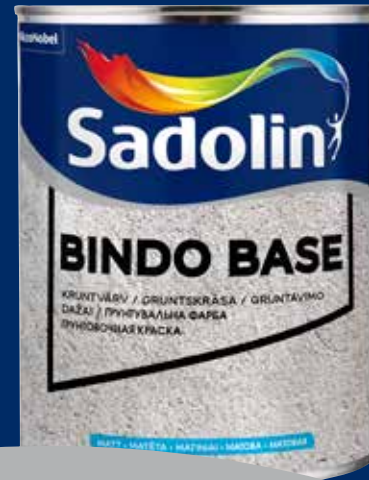

Властивості виробу

Ґрунтувальна фарба, що міцно зчіплюється з базовою поверхнею, на водній основі для внутрішніх робіт. Застосування ґрунтувальної фарби дозволить покрити фарбою такі проблемні поверхні, як керамічна плитка та пофарбована в промислових умовах поверхня. Фарба вирівнює вбирну здатність базової поверхні й підвищує стійкість поверхні, що фарбується, до стирання. Ґрунтувальна фарба, колерована в подібний до покривної фарби тон, підвищить покривну здатність поверхні, яка фарбується, що дозволить досягти необхідного покриття поверхні за меншої кількості шарів фінішної обробки. Фарба не стікає, швидко сохне, колерується в гамі пастельних кольорів.

Сфера використання

Виріб призначений для ґрунтування стін, стель, меблів, планок, внутрішніх дверей і аналогічних поверхонь у житлових та громадських приміщеннях.

Базова поверхня

Підходить для ґрунтування нової та попередньо пофарбованої дерев'яної, оштукатуреної, бетонної та цегляної поверхні, ДСП, ДВП, гіпсокартонних плит та зашпакльованих поверхонь. Завдяки доброму зчепленню підходить також для ґрунтування ламінату, скла, твердого ПВХ, пофарбованих і залакованих промисловим шляхом поверхонь та керамічних плит.

Підготовка поверхні

Базова поверхня має бути сухою й очищеною від пилу, бруду та жиру. Для очищення поверхні використовувати теплу воду або теплу воду. Усунути стару відшаровану фарбу, слабо зв'язані шари на поверхні очистити до міцної основи. Для досягнення кращого прилипання поверхню, що раніше була вкрита олійною або алкідною фарбою, відшліфувати наждачним папером. Отвори та щілини, що є на поверхні, заповнити відповідною шпаклівкою з асортименту продукції Sadolin. Зашпакльовану поверхню відшліфувати до гладкості, прибрати шліфувальний пил.

Ґрунтування

Поверхню заґрунтувати 1 шаром фарби Bindo Base. Перед використанням фарбу ретельно перемішати. Виріб готовий до використання, за необхідності можна розбавити чистою водою (до 10 % від об'єму).

Для досягнення відповідної до вимог покривної здатності у разі використання інтенсивних тонів (червоного, жовтого, помаранчевого) рекомендується колерувати ґрунтувальну фарбу в максимально наблизений до покривної фарби тон.

Фінішна обробка

Фінішну обробку поверхні виконати відповідною латексною, акриловою або алкідною фарбою з асортименту Sadolin.



Технічні характеристики

Сфера використання	Внутрішні роботи в сухих приміщеннях
Зв'язувальна речовина	Акриловий латекс
Ступінь глянцю (Gardner, 60°)	Матова
Покривна здатність	5-8 м ² /л залежно від вбирної здатності поверхні
Час висихання (23 °С, RH 65 %)	Суха від пилу через 1–2 години, можна перефарбовувати латексною фарбою через 4 години, акриловою або алкідною — через 12–16 годин
Розріджувач	Вода
Колерування	Система колерування Acomix, базовий тон BW
Робочі інструменти	Пензлик, валик, розпилувач
Очищення робочих інструментів	Водою, одразу після використання
Зберігання	Зберігати в закритій тарі в сухому та прохолодному місці (вище +5 °С)
Упаковка	1 л / 2,5 л / 10 л

Рекомендації з фарбування

Необхідна температура повітря та поверхні під час фарбування складає від +10 до +25 °С (рекомендована температура +18 ± 2 °С), відносна вологість повітря — 40–80 % (рекомендована 65 %). Температура, вища чи нижча за припустиму, або протяг під час фарбування можуть призвести до утворення неякісної плівки фарби.

Між нанесенням шарів дати пофарбованій поверхні висохнути відповідно до вимог. Великі поверхні фарбувати без перерв; перерви можна робити тільки в кутах. Під час роботи використовувати велику кількість фарби, що дозволить пофарбованій поверхні довше залишатися вологою та подовжить час її обробки.

Під час фарбування стель працювати у напрямку падіння світла, тобто мазки для розрівнювання робити у напрямку від вікна. Під час фарбування стін фарбу наносити на поверхню спочатку в поперечному напрямі, а потім вирівняти поверхню рухами валика вгору-вниз. Кожний останній рух валика по смугі фарби виконувати по всій висоті стіни в одному напрямку.

Безпека праці

Працювати в добре провітрюваному приміщенні. Уникати потрапляння хімічних речовин на шкіру та в очі. У разі проковтування хімічної речовини негайно звернутися до лікаря й показати йому упаковку або етикетку. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Охорона навколишнього середовища й утилізація відходів

Після закінчення роботи щільно закрити ємність із фарбою. Перед очищенням робочого інструмента видалити надлишки фарби. Не зливати продукт у каналізацію або у водоймища. Рідкі залишки фарби доставляти на місце збору шкідливих речовин, лише повністю пусті ємності відправляти на підприємство з утилізації відходів.

Виробник

Akzo Nobel, Швеція.

Представник

ТОВ «Акзо Нобель Холдінг Україна», Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, корп. Б, оф. 700, тел.: (+38 044) 581-85-92, info.kyiv@akzonobel.com

Наведені в описі виробу дані отримано в лабораторних умовах, тому вони можуть варіюватися залежно від методу нанесення виробу на поверхню, погодних умов тощо. Представлену інформацію можна використовувати як керівництво під час вибору виробів та методів роботи. Представник не несе відповідальності за збитки, викликані ігноруванням правил використання продукту або застосуванням продукту не за призначенням. За додатковою інформацією просимо звертатися до представника продукту. Представник виробу залишає за собою право вносити зміни в наведені дані без попереднього повідомлення.