LASURE CHALET EFFET NATUREL

JARDIN

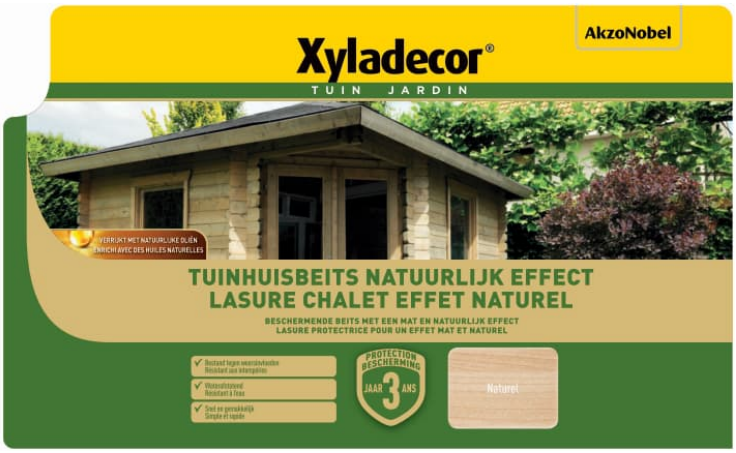

1. DESCRIPTION

Lasure protectrice **en phase aqueuse,** de haute qualité, ultra mate, pour les abris de jardin, enrichie aux huiles naturelles, qui garantissent un rendu naturel. Cette lasure est extrêmement résistant aux intempéries, extrêmement imperméable et offre **jusqu'à 3 ans protection** pour des abris de jardin en bois. Pour usage extérieur.

Domaine d'application

Spécialement destinée au traitement des abris de jardin, des granges et chalets en bois. Pour préserver la beauté naturelle du bois et offrir jusqu'à 3 ans de protection. Convient aux essences de bois dur et tendre les plus courantes.

VERRIJKT MET NATUURLIJKE OLIËN
ENRICHI AVEC DES HUILES NATURELLES

Caractéristiques

- ✓ Résistant aux intempéries
- ✓ Imperméable
- ✓ Simple et rapide
- ✓ Offre **jusqu'à 3 ans de protection** en cas d'une épaisseur suffisante
- ✓ Régulateur d'humidité et flexibilité durable
- ✓ Protège contre le vieillissement/grisonnement
- ✓ Contient des huiles de qualité supérieure
- ✓ Sèche rapidement
- ✓ Protège le support de la pluie et de l'humidité dès 1 heure après l'application

PROTECTION BESCHERMING JAAR 3 ANS

WATERAFSTOTEND IMPERMÉABLE

Aspect

Aspect mat naturel. Préserve la beauté naturelle du bois.

Teintes

Naturel.
En raison de leur protection limitée contre les rayons UV, les systèmes de lasures incolores sont moins durables que les couleurs semi-transparentes du bois.

Naturel

Emballages

2,5 L

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Bois neuf

La surface du bois à traiter doit être propre, saine et sèche. Eliminer la poussière et les salissures non adhérentes. Dégraisser à l'aide de diluant synthétique. Poncer dans le sens du grain du bois avec du papier de verre avec une taille de grain P150-180 et la rendre exempte de poussière. Pour obtenir une couverture optimale, arrondir les coins et les arêtes vives. Par préférence, de nouveau dégraisser à l'aide de diluant synthétique avant l'application de Lasure Chalet Effet Naturel. Terminer avec 3 couches de Lasure Chalet Effet Naturel. Poncer légèrement entre les couches et dépoussiérer soigneusement.

Bois déjà traité et en bon état

La surface du bois à traiter doit être propre, sèche et saine. Enlever la poussière et la saleté. Dégraissez la surface avec un diluant synthétique ou à l'eau ammoniacale. Poncer les parties nues ou endommagées jusqu'au bord et jusqu'au bois nu. Traitez ces endroits comme du bois neuf. Ponçer des couches intactes avec un papier de verre avec une taille de grain P220-P280 et les rendre exempte de poussière. Terminer avec 2 couches de Lasure Chalet Effet Naturel. Poncer légèrement entre les couches et dépoussiérer soigneusement.

Bois déjà traité en mauvais état

Mettre le bois à nu en retirant toutes les couches et le traiter comme du bois neuf. Il est très important d'enlever tout le bois vieilli par les intempéries par un ponçage intensif. Le bois sain (la couleur d'origine du bois) doit être à nouveau visible.

3. MODE D'APPLICATION

Le produit est prêt à l'emploi. Bien mélanger avant et pendant l'utilisation. Ne pas procéder au traitement du bois en dessous des 10°C et au-delà de 25°C. Le nombre de couches et la couleur du bois déterminent la couleur finale. Bois neuf : appliquer 3 couches. Bois déjà traité : appliquer 2 couches.
Poncer légèrement entre les couches et dépoussiérer soigneusement. Outil : brosse.
Les systèmes incolores et/ou les parties horizontales et exposées au soleil (côté sud) nécessitent un entretien plus fréquent.

Nettoyage du matériel

Après application, débarrasser la brosse d'un maximum de produit, ensuite nettoyer à l'eau tiède et au savon.

Rendement

Max. 14m²/litre/couche. Dépendant de la structure et la porosité du bois

Séchage

A 20°C et 60% H.R.:
Hors poussière: après 30 minutes.
Recouvrable : après 2 heures.

Densité

Ca. 1.05 kg/l.

COV

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l. Ce produit contient au maximum 60 g/l COV.

4. SÉCURITÉ ET STOCKAGE

Sécurité

Toutes les informations relatives à la sécurité peuvent être consultées sur la fiche de données de sécurité ou sur l'étiquette.

Conservation

Bien refermer l'emballage après utilisation. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais. Conserver le produit à l'abri du gel et le plus possible à température ambiante.

La présente notice, datée 1 Mars 2020, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80 , B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11
www.xyladecor.be

AkzoNobel