


Timmerhout BP

HUIS BINNEN

HUIS BUITEN

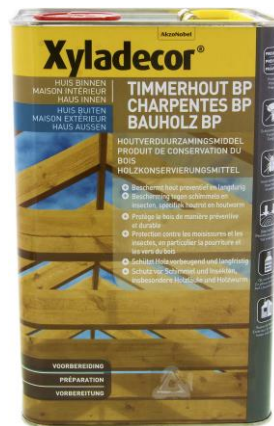

1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Houtverduurzamingsmiddel op solventbasis. Kleurloos impregneermiddel bestemd om houten constructies preventief en duurzaam te beschermen tegen schimmels en insecten, specifiek houtrot en houtworm.

Toepassingsgebied

Geschikt voor alle houtsoorten. Voor gebruik op constructiehout zonder decoratieve bestemming zoals dakspanten, plafondliggers, lattenwerk voor het bevestigen van platen en panelen, enz.

Eigenschappen

Beschermt hout tegen schimmels, houtrot, houtaantastende insecten, inclusief termieten en houtworm. Het product dringt diep in het hout en voorkomt dat het hout opnieuw wordt aangetast.

Kleur

Kleurloos.

Verpakkingen

0,75l; 2,5l; 5l en 25l.

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Nieuw hout

Het hout moet droog en zuiver zijn.

Maak het kale hout stofvrij.

Aanbrengen van minimum 2 lagen Xyladecor Timmerhout BP.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Voor gebruik goed omroeren.

Verwerking met de borstel of door verneveling.

In geval van verneveling is het gebruik van een masker met koolstoffilters vereist.

Een goede ventilatie tijdens en na verwerking van het product is eveneens vereist.

Gebruiksklaar.

Reiniging gereedschap met white spirit.

Rendement

Max. 8 m²/l per laag.

Droogtijd

Volledig droog na 48 h.

4. VEILIGHEID EN BEWARING

Veiligheid

Een goede ventilatie tijdens en na het aanbrengen van het product is vereist.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Afval niet in de gootsteen werpen.

Actieve bestanddelen

Propiconazool.
IPBC.
Cypermethrine.

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 28 februari 2017, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be