

CORAL DECORA EFEITOS ESPECIAIS VELVET | NUAGE foi desenvolvido para criar um efeito luxuoso e personalizado em sua parede.

O efeito **Velvet**, que significa veludo em inglês, foi inspirado no jogo de luzes produzido por este tecido. O efeito **Nuage**, que significa nuvem em francês, foi inspirado na delicadeza das nuvens.

As micro-pérolas presentes no produto conferem um acabamento perolado a ambos os efeitos, proporcionando ainda mais elegância ao seu ambiente.

Com exclusiva tecnologia Paredes HD, que oferece cores mais vivas e uma textura em alta definição, o produto é ofertado em **210 cores do leque Escolha Fácil**, tingidas na máquina tintométrica da Coral a partir de uma única base em **galão de 2,1 L**.

INDICAÇÃO DE USO

Paredes internas de alvenaria, concreto e gesso. Não recomendamos aplicação em banheiros e lavabos.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina acrílica modificada, pigmentos inertes, coalescentes, hidrocarbonetos alifáticos, surfactantes, coalescentes, espessantes, solução aquosa de amônia, biocidas e água.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- **Sólidos/Volume:** 31,28 – 33,90 %
- **Sólidos/Peso:** 47,50 – 49,50 %
- **Viscosidade:** 135 – 141 KU
- **Peso Específico:** 1,289 – 1,329 g/cm³
- **Ponto de fulgor:** Não aplicável
- **VOC (compostos orgânicos voláteis):** 82,31 g/L

Você sabe o que é VOC e porque avaliamos?

VOC é a sigla em inglês para Compostos Orgânicos Voláteis, ou seja, materiais que evaporam em condições normais de temperatura e pressão. O conteúdo de VOC em tintas base água é proveniente de pequenas quantidades de solventes utilizados. Esses materiais, quando entram em contato com óxidos de nitrogênio presentes no ar e com a luz solar, reagem formando compostos prejudiciais à nossa saúde, podendo causar irritações e doenças graves, e à saúde do meio ambiente. Por isso, é muito importante minimizar VOC das tintas. A Coral se preocupa com isso durante o desenvolvimento de seus produtos e está sempre verificando o nível de VOC de seus produtos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O produto é delicado e requer boa preparação da superfície para que o efeito não seja prejudicado. Antes de aplicar, siga as recomendações abaixo, de acordo com o tipo e estado da sua parede.

- **Em bom estado (com ou sem pintura)** - Lixe e elimine o pó com pano úmido.
- **Gesso e concreto** - Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Fundo Preparador de Paredes da Coral, com exceção sobre gesso corrido. Neste caso deve-se aplicar Direto no Gesso da Coral.
- **Com reboco novo** - Aguarde no mínimo 30 dias e depois desse tempo, lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Selador Acrílico da Coral. Caso não seja possível aguardar os 30 dias e a secagem total do reboco, aplique o Fundo Preparador de Paredes da Coral.
- **Com reboco fraco, paredes pintadas com cal ou que tenham partes soltas** - Remova as partes soltas. Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Fundo Preparador de Paredes da Coral.
- **Com pequenas imperfeições** - Corrija as imperfeições. Use Massa Corrida da Coral. Lixe e elimine o pó com pano úmido.
- **Com mofo** - Misture água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Espere 6 horas e enxágue com bastante água. Espere que seque bem para pintar.
- **Com umidade** - Antes de pintar, resolva o que está causando o problema.
- **Com brilho** - Lixe até tirar o brilho e elimine o pó com pano úmido.
- **Com gordura** - Misture água com detergente neutro e lave. Depois enxágue com bastante água. Espere que seque bem para pinta
- **Repintura:** Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Fundo Preparador de Paredes da Coral.

DADOS DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA

Efeito Velvet: Desempenadeira de aço inoxidável de cantos arredondados. Esta ferramenta também pode ser encontrada como “desempenadeira para efeitos” e é comumente utilizada por profissionais especializados em efeitos especiais.

Efeito Nuage: Rolo de lã, de preferência de pelo alto, e desempenadeira plástica lisa. O uso do rolo de lã de pelo alto favorece o efeito final, pois cria picos mais elevados (descritos na sessão Criando o Efeito).

- **Uso:** O uso da ferramenta correta é muito importante na obtenção do efeito desejado. Ao usar outros tipos de ferramenta, diferentes das recomendadas, o efeito poderá ser comprometido e sua aplicação dificultada. O uso de desempenadeira de cantos quadrados, por exemplo, pode causar riscos e marcas indesejadas. Siga corretamente as ferramentas indicadas para obter o melhor efeito final.
- **Limpeza:** Tão importante quanto a escolha é a manutenção da ferramenta. Evite deixar excessos de produtos secos e assim que finalizar a aplicação, lave-a com água e sabão e seque bem antes de guardar.

SECAGEM

Ao toque: 1 hora
Entre demãos: mínimo 4 horas
Final: 24 horas

RENDIMENTO

Velvet até 14 m² (acabado por embalagem)
Nuage até 8 m² (acabado por embalagem)

Rendimento médio estimado. Pode variar de acordo com o tipo, condição da superfície a ser pintada e cores do fundo e produto.

DEMÃOS

2 demãos

Desde que respeitadas todas as recomendações de preparo de superfície e uso da ferramenta.

DILUIÇÃO

Ponto para uso, não requer diluição.

- **Observação:** O tempo de secagem poderá sofrer alterações dependendo do clima no dia da aplicação. Também poderá variar de acordo com a estação do ano e região. Por isso, recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

CRIANDO O EFEITO

Siga os passos abaixo para obter os efeitos **Velvet** ou **Nuage**. Antes de iniciar, aplique como fundo uma ou duas demãos de tinta acrílica Premium (sugestão: Decora Matte Fosco) na mesma cor ou similar à cor do **Decora Efeitos Especiais Velvet | Nuage**, com rolo de lã, pincel, ou conforme indicação na embalagem do produto.

EFEITO VELVET:

Após secagem da tinta, aplique uma camada de **Decora Efeitos Especiais Velvet | Nuage** com o uso da desempenadeira de cantos arredondados de maneira a cobrir toda a superfície, deixando-a

o mais uniforme possível e livre de imperfeições. Aguarde no mínimo 4 horas ou até que o filme esteja seco (sem marcas ao pressioná-lo). Em seguida, aplique uma camada fina cruzada (direções opostas) para obter variações de cor e efeito perolado (ver FIG.1 abaixo para referência).

Dica: para evitar marcas da desempenadeira no efeito, faça movimentos cruzados em forma de ondas durante a aplicação.


EFEITO NUAGE:

Após secagem da tinta, aplique uma camada de **Decora Efeitos Especiais Velvet | Nuage** com o uso do rolo de lã de pelo alto de maneira a cobrir toda a superfície. Aguarde no mínimo 4 horas. Em seguida, aplique uma camada com o mesmo rolo, sem nivelar, de maneira a formar picos de tinta – não repasse o rolo sobre a superfície recém aplicada, isso irá nivelar os picos e comprometer o efeito final. Após 4 horas, posicione a desempenadeira plástica paralelamente à superfície e pressione levemente fazendo movimentos circulares, de maneira a “amassar” (nivelar) os picos. Para esta etapa, o produto deve estar seco ao toque, porém não pode estar completamente seco. Por isso, não ultrapasse 6 horas após a aplicação da segunda demão (ver FIG.1 abaixo para referência).

Dica: Para verificar se a aplicação está seca o suficiente, escolha um dos picos e pressione levemente com o dedo indicador. Se sua aplicação estiver pronta para a última etapa, seu dedo deve permanecer limpo e o pico sem danos. Se após pressionar, seu dedo estiver sujo de tinta, aguarde meia hora e repita este procedimento.

Para ambos os efeitos, a percepção do efeito perolado e mudança de cor poderá variar de acordo com método de aplicação, do ângulo de incidência da luz bem como da cor escolhida.

Evite o lixamento, principalmente de cores intensas, pois este procedimento irá esbranquiçar o filme, alterando sua cor, e irá remover as micro-pérolas presentes no produto.

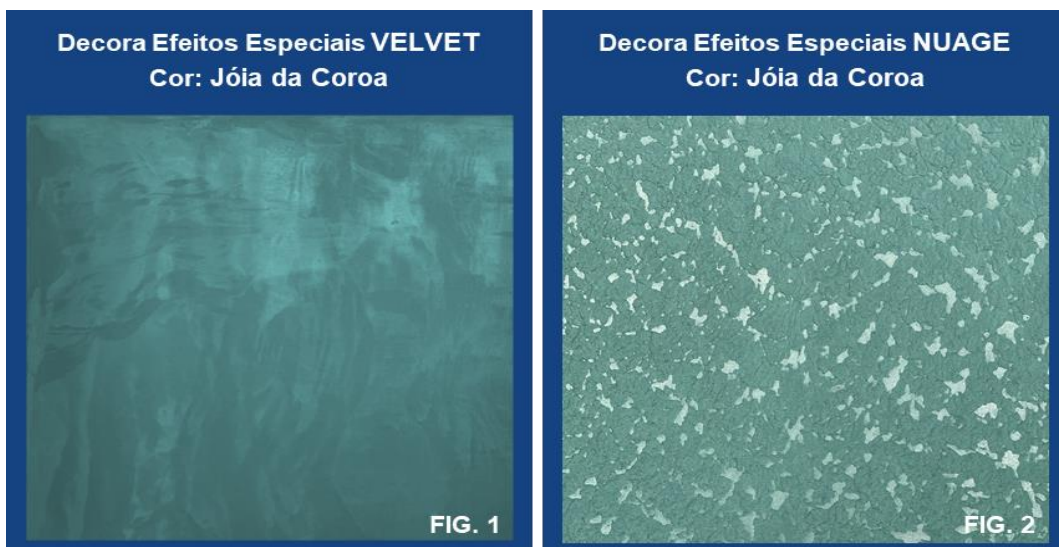

Velvet



Nuage



MANUTENÇÃO

Para limpar a parede com **Decora Efeitos Especiais Velvet | Nuage**, utilize um pano macio seco e faça movimentos suaves. Nunca utilize pano úmido, pois o contato com água poderá manchar o efeito, principalmente nos primeiros 28 dias após a aplicação. É recomendado o uso de panos macios, como flanelas, pois panos ásperos ou esponjas poderão riscar o efeito.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Prazo de validade: Este produto é ofertado apenas no sistema tintométrico, ou seja, não possui cores prontas. Para este tipo de sistema, a validade do produto é de até 6 meses, contados a partir da data do tingimento. Caso a data de validade informada na etiqueta da embalagem seja inferior a 6 meses, respeite este prazo.

Para qualquer outro tipo de utilização ou informação, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente e Consumidor **SACC** - 08000 11 77 11. **Emergências médicas (24 horas)** CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, tel.: 08000 14 81 10.

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto químico pode ser obtida no site www.coral.com.br.